

PRODUKTKATALOG

DACH- UND HOLZBAU

NEVER STOP
BUILDING



GARANTIE & SERVICE

OHNE WENN UND ABER

FULL ORIGINAL SERVICE

– gratis beim Kauf eines neuen Gerätes



DIREKT ZUR REGISTRIERUNG


- ✓ 3 Jahre Komplett-Garantie
 - alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- ✓ 2 Jahre Reparaturkostenschutz anschließend
- ✓ schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – in Deutschland direkt beim Hersteller
- ✓ keine lästigen Kostenvoranschläge für Sie
- ✓ Reparatur Online beauftragen – schnell per Mausklick mit Gratis-Abholung am Wunschort
- ✓ Diebstahlschutz – Ihre Gerätedaten sind in unserer Datenbank registriert

AUCH IM APP-STORE UNTER myFOS

- ✓ Komplette Geräteverwaltung (alle Marken) über das Smartphone
- ✓ Lagerbestand und Standort der Geräte per Knopfdruck
- ✓ Zur Registrierung einfach Barcode scannen
- ✓ Direktkontakt, Beratung und Support per Chatfunktion

IN 2 MINUTEN ERLEDIGT

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.itw-fos.de oder in der App myFOS. Neben wenigen Kontaktdaten benötigen Sie dafür nur die Seriennummer am Gerät.

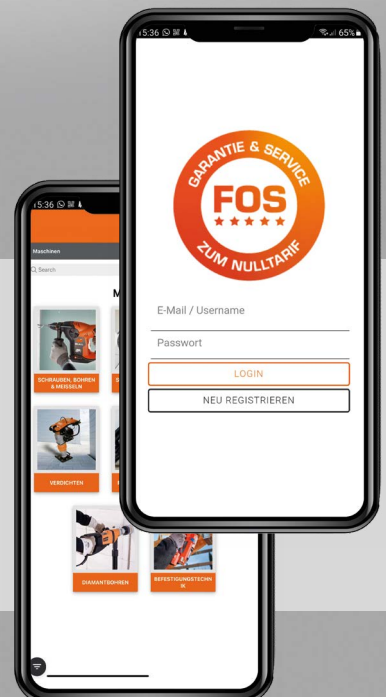



EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG

(European Technical Assessment) erteilt von einer europäischen Zulassungsbehörde.

Für Dübel gilt dabei:

Option 1: Dübel zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton der Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60

Option 7: Dübel zugelassen nur für ungerissenen Beton der Druckfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60.

KORROSIONSSCHUTZ UND FARBCODES (NACH EC 5)

TIPP: Diese Farbcodes findest du auch auf den Verpackungen unserer Verbindungsmittel

NUTZUNGSKLASSE 1		BLANK	INNEN	Blanker Stahl für trockene, beheizte Bauwerke
		GALVANISIERT	INNEN	verschiedene Zinkschichtdicken bis 7µm
NUTZUNGSKLASSE 2		GALVANISIERT 12 µm	AUSSEN ÜBERDACHT	12 µm Zinkschichtdicke
		GALV PLUS®	AUSSEN ÜBERDACHT	70% höherer Korrosionsschutz durch von ITW entwickelte 15µm Zink-Aluminium-Legierung. Übertrifft EC 5 Nutzungsklasse 2
NUTZUNGSKLASSE 3		FEUERVERZINKT	AUSSEN	Schichtdicke min. 55 µm
		EDELSTAHL	AUSSEN	Edelstahl in A2 und auch A4 Qualität für extremste korrosive Einflüsse

SERVICE & SOFTWARE

Für alle Anwendungen und Produkte die perfekte Beratung



i-EXPERT

Ist die Software zur Bemessung von Verankerungen in Beton. Als Online-Software immer 100% aktuell, da Updates automatisch installiert werden.



i-SELECT

In nur 5 Schritten zum regelkonformen Verbindungsmittel für die ausgewählte Holz-Holz- oder Holz-Werkstoff-Verbindung.



i-WOOD

Online-Software zur Berechnung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln für Holz-Holz-, Holzwerkstoff-Holz-, Gipswerkstoff-Holz- und Stahlblech-Holz-Verbindungen nach DIN EN 1995-1-1 (EC5).



i-CALC

Kostenlose App zur exakten Berechnung der benötigten Menge Injektionsmörtel. Im App Store unter SPIT I-CALC.




FOS

Nach Online-Registrierung Kombination aus Vollgarantie und unverbindlicher Höchstpreisempfehlung für Reparaturkosten für 5 Jahre. Download im App Store unter myFOS.




ITW SERVICE CENTER

Unsere bestens qualifizierten Mitarbeiter in Deutschland gewährleisten die gründliche und fachmännische Wartung und Reparatur. Darüber hinaus bieten wir Ihnen unseren mobilen Service sowie Sicherheitsprüfungen und -schulungen an.

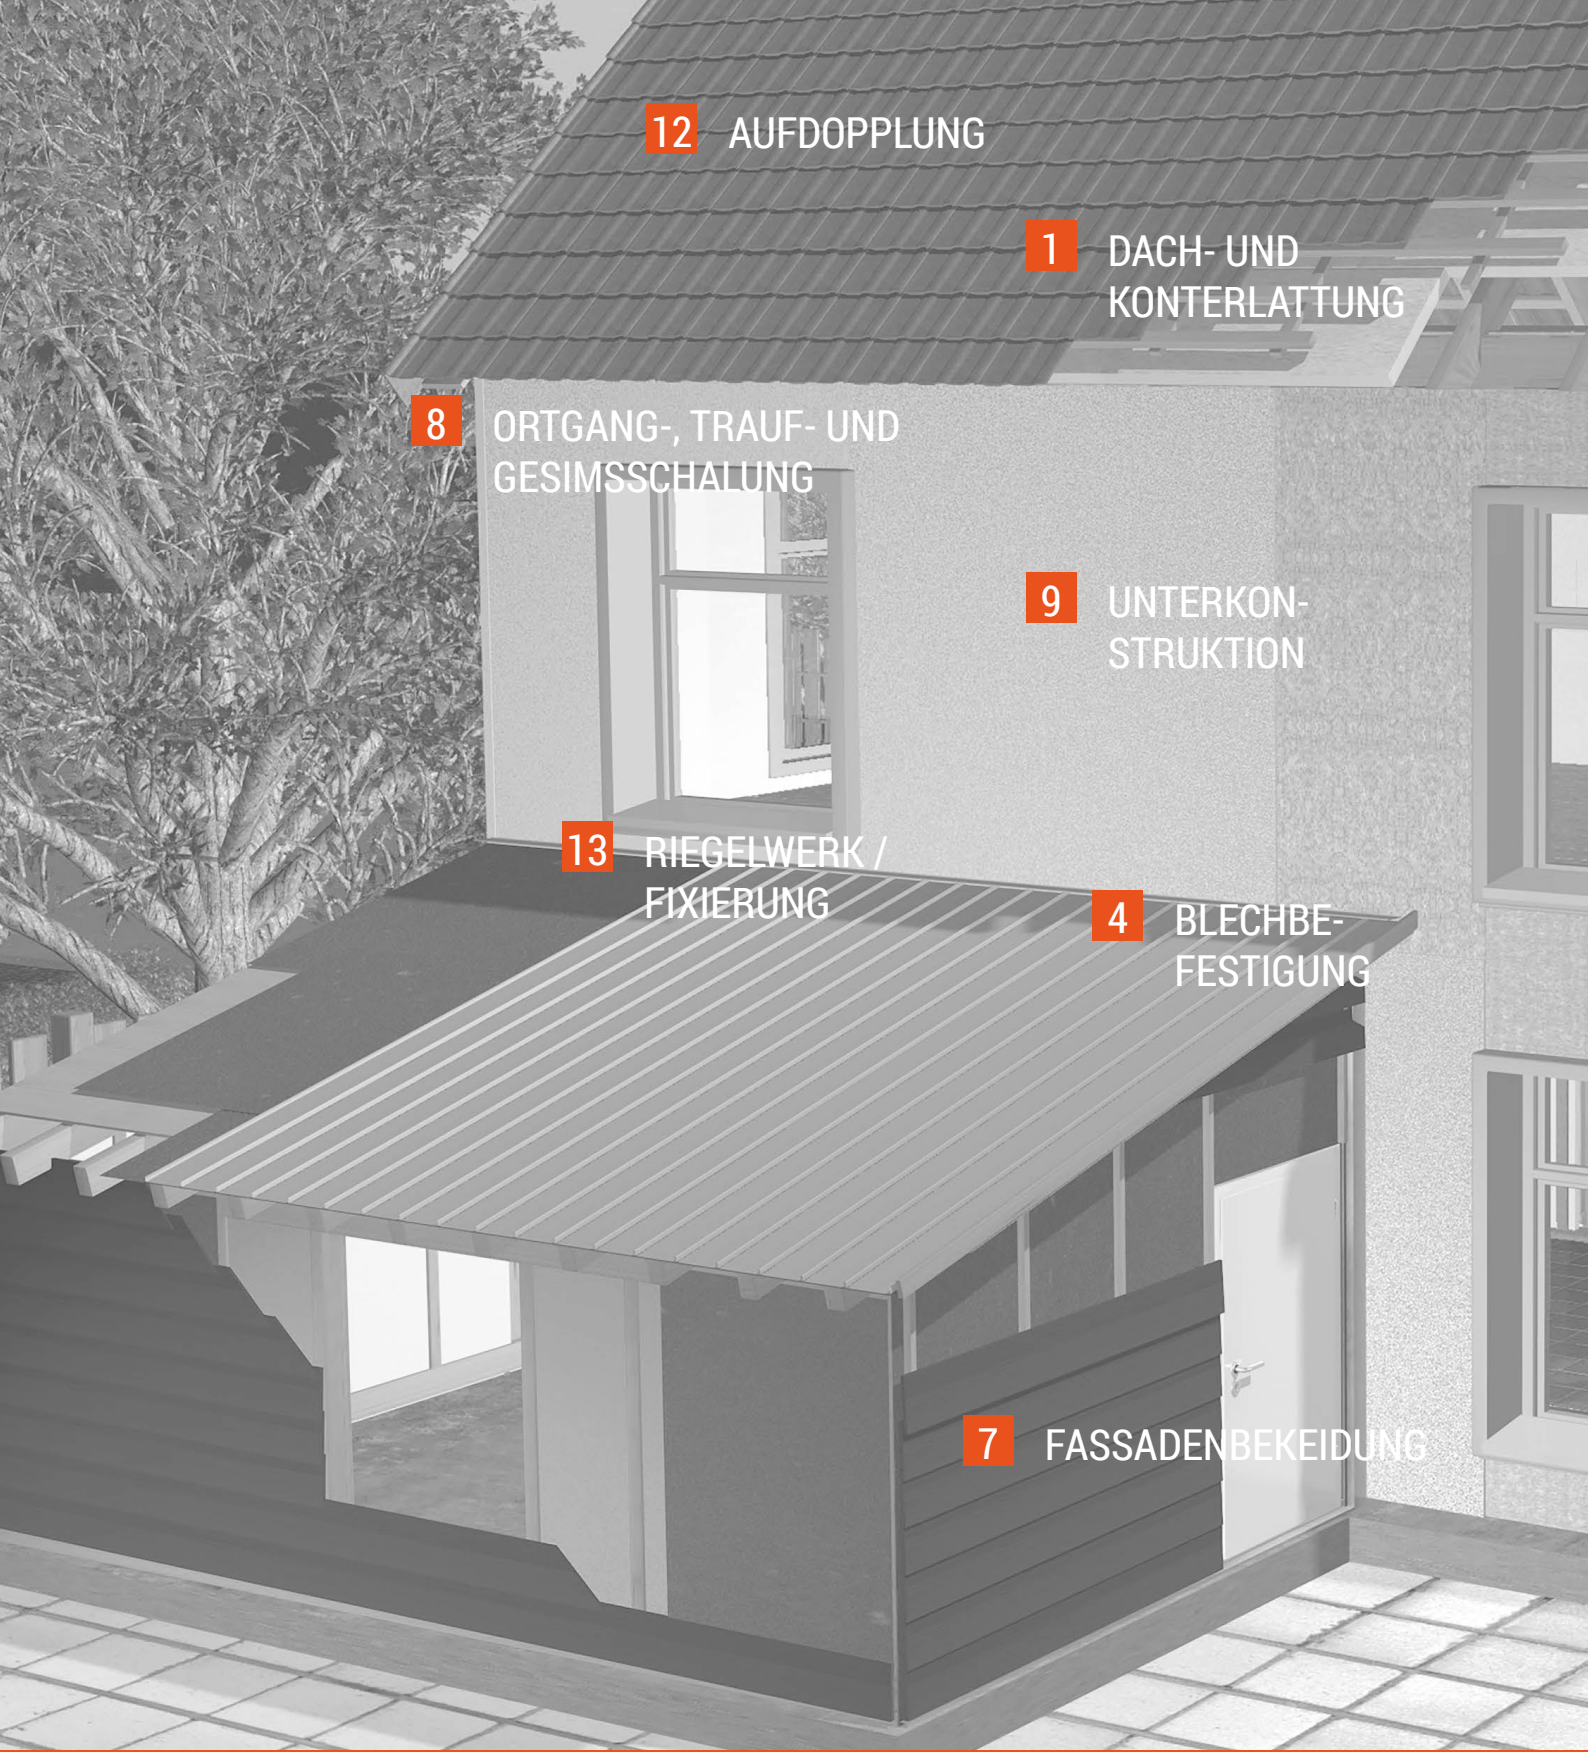

1	DACH- UND KONTERLATTUNG	S. 8	5	METALLVERBINDUNGEN	S. 18	9	UNTERKONSTRUKTION	S. 28
2	AUFSPARRENDÄMMUNG	S. 11	6	BITUMENSCHINDELN / -BAHNEN	S. 21	10	HOLZRAHMENBAU	S. 30
3	DACHSCHALUNG	S. 12	7	FASSADENBEKLEIDUNG	S. 23	11	FUSSBÖDEN	S. 33
4	BLECHBEFESTIGUNG	S. 15	8	ORTGANG-, TRAUFGESIMSSCHALUNG	S. 26	12	AUFDOPPLUNG	S. 34
						13	RIEGELWERK FIXIERUNG	S. 35

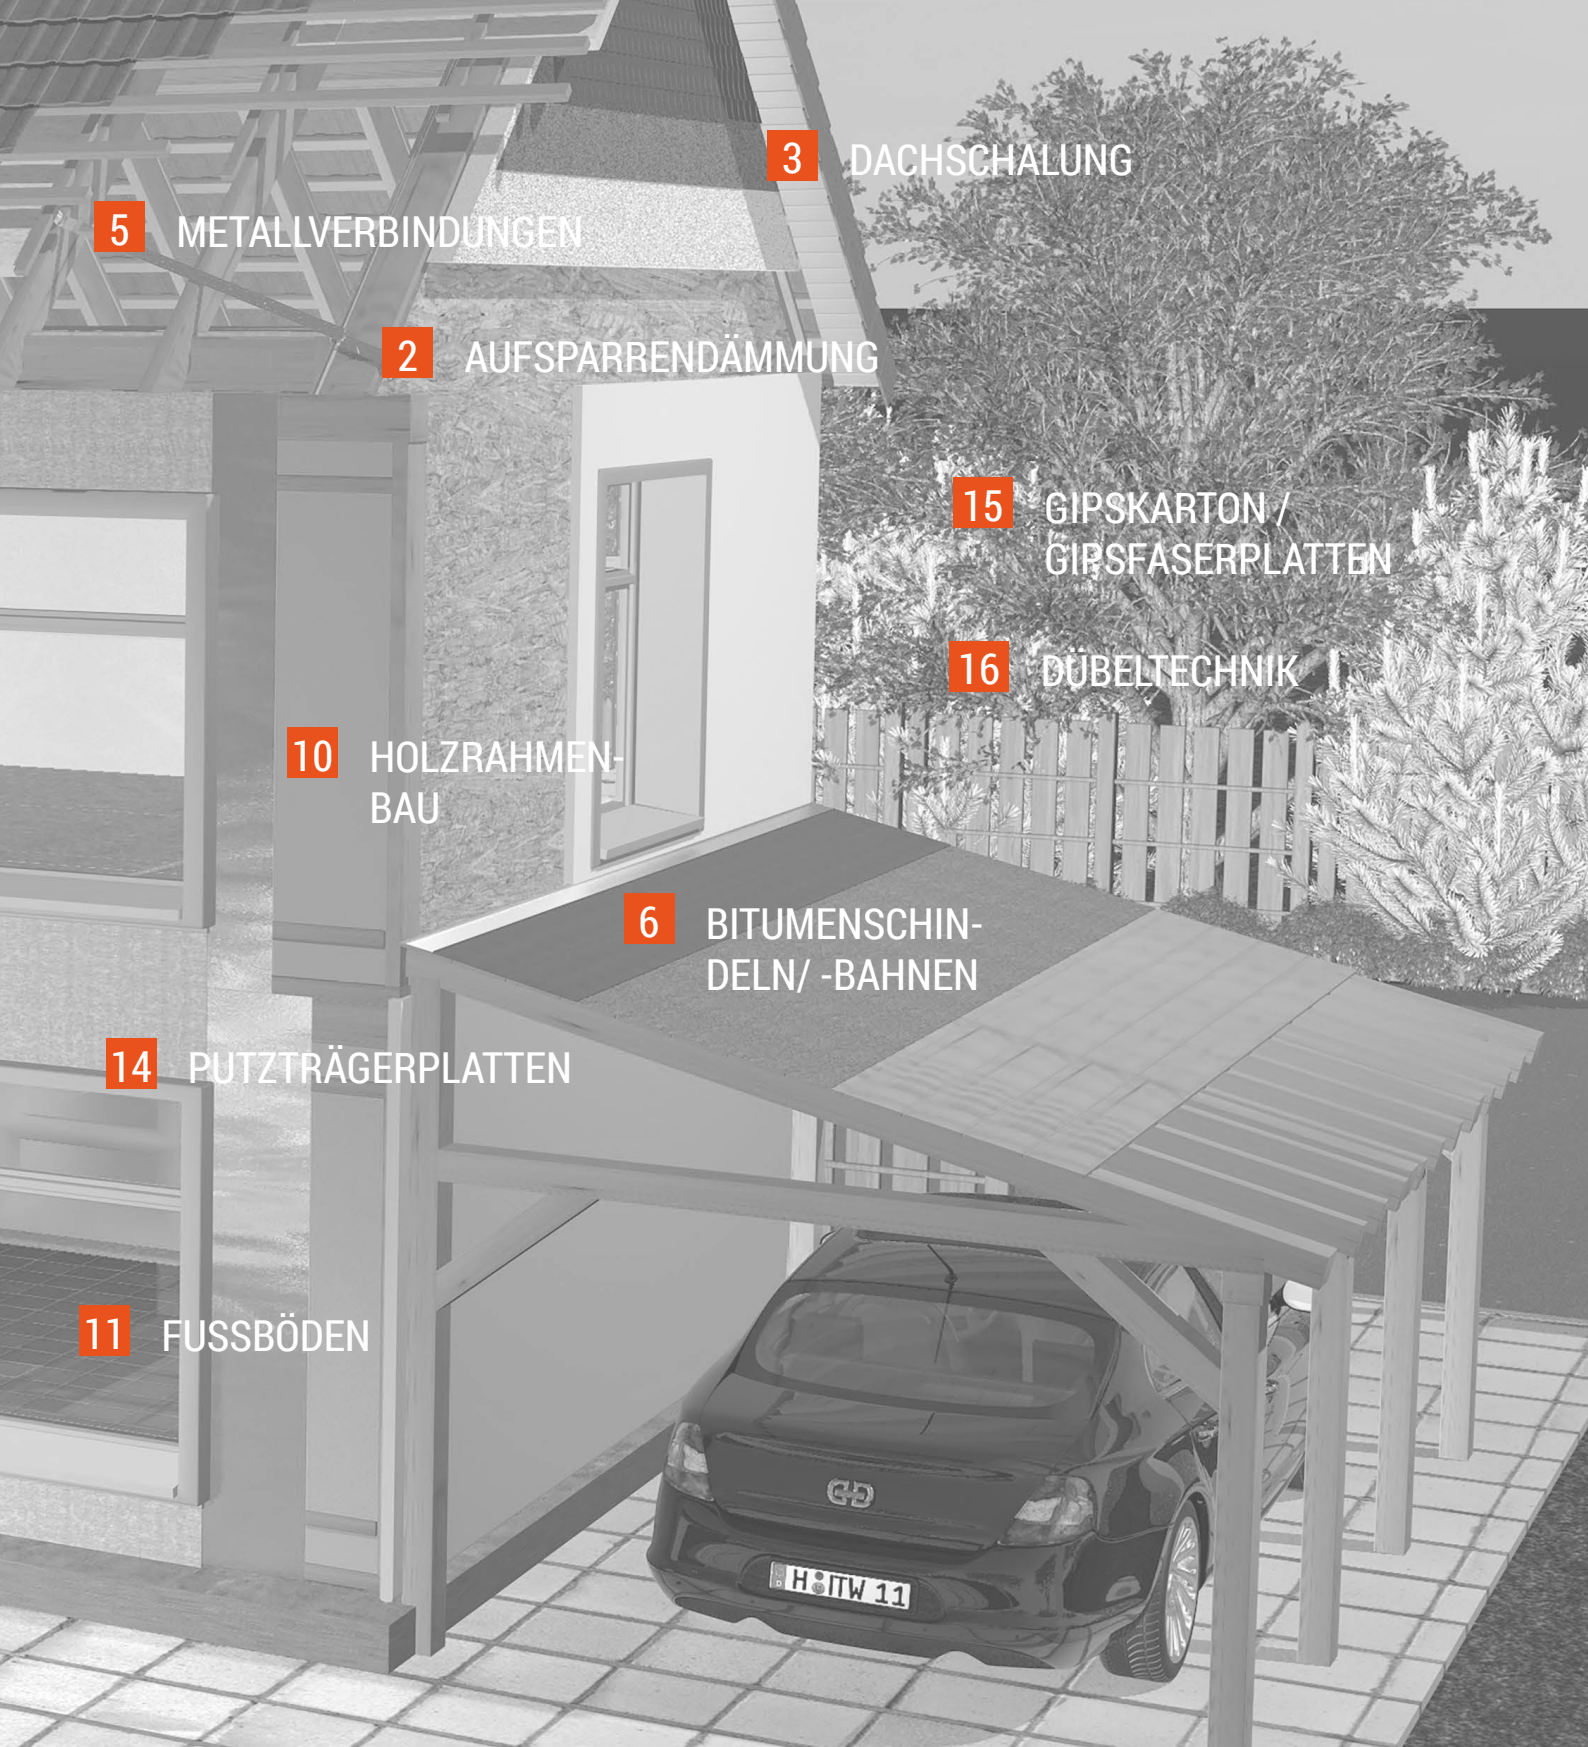

3 DACHSCHALUNG

5 METALLVERBINDUNGEN

2 AUFSPARRENDÄMMUNG

15 GIPSKARTON /
GIPSFASERPLATTEN

16 DÜBELTECHNIK

10 HOLZRAHMEN-
BAU

6 BITUMENSCHIN-
DELN/ -BAHNEN

14 PUTZTRÄGERPLATTEN

11 FUSSBÖDEN

14 PUTZTRÄGERPLATTEN S. 37

15 GIPSKARTON-/
GIPSFASERPLATTEN S. 39

16 DÜBELTECHNIK S. 43

18 GESAMTSORTIMENT
HOLZBAU

S. 45

ANWENDUNGSÜBERSICHT




Paslode
COMBI Xi

THE FIRST **2** IN **1**

**KOMBINATION
AUS STREIFEN- UND
ANKERNAGLER**

Multifunktional - für alle
Anwendungen ausgerüstet.



IMPULSE®								
	Diese Anwendung ab Seite	IM90Xi	IM100Xi	PPN50Xi	COMBI Xi EINZIGARTIG	IM45 GN	IM45 CW	IM65A F16
Dach- und Konterlatten	8	●	●		●			
Aufsparrendämmung	11							
Dachschalung	12	●	●		●			
Blechbefestigung	15					●		
Metallverbindungen	18			●	●			
Bitumenschindeln / -bahnen	21						●	
Fassadenbekleidung	23	●	●			●		
Ortgang-, Trauf- und Gesims- schalung	26							●
Unterkonstruktion	28							
Holzrahmenbau	30							
Fussböden	33	●						
Aufdopplung	34							
Riegelwerk Fixierung	35							
Putzträgerplatten	37							
Gipskarton-/Gipsfaser- platten	39							

Unser Knowhow für Ihre Arbeit

Sollten Sie eine spezielle Anwendung nicht in dieser Tabelle aufgeführt finden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Fachberater – wir finden für Sie das passende Gerät!

DRUCKLUFT

	Diese Anwendung ab Seite	PFS100	RNC45R	RNC90Z	RNC65 S/W II	PFS160	CNP65.2	CNP75.1	LCP45	LCP45.1	F250S PP	FN1665.2	PN755	PN765	PN7965	INLINER PN765	INLINER PN7965	PN525 AUTOMATIK	PN540	PN9180 XII	PN29130	PN29180	WN25 XII	SCHRAUBEN
Dach- und Konterlatten	8	•		•																				
Aufsparrendämmung	11					•																		
Dachschalung	12	•		•	•		•	•																
Blechbefestigung	15								•	•														
Metallverbindungen	18										•													
Bitumenschindeln / -bahnen	21		•																					
Fassadenbekleidung	23						•	•																
Ortgang-, Trauf- und Gesims- schalung	26										•													
Unterkonstruktion	28	•																						
Holzrahmenbau	30													•	•	•	•			•				
Fussböden	33																							
Aufdopplung	34					•																		
Riegelwerk Fixierung	35					•																	•	
Putzträgerplatten	37																				•	•		
Gipskarton-/Gipsfaser- platten	39												•	•				•	•					•

01 DACHLATTUNG



- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren



TECHNISCHE DATEN

	IM90Xi	IM100Xi	COMBI Xi
	Einzelauslösung	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	019710	019805	014005
Gewicht:	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg
Nagellänge:	50 - 90 mm	63 - 100 mm	50 - 90 mm
Kapazität Akku:	bis zu 13.000 Befestigungen¹		
Ladezeit Akku:	90 Min.		

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



MEHR INFOS




DEMO VIDEO



EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagaziniert

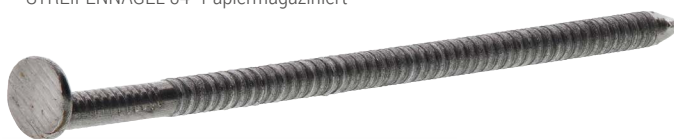

GALV PLUS® Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142013	Ø 2,8 x 63 mm
142019	Ø 2,8 x 75 mm
142030	Ø 3,1 x 75 mm
142052	Ø 3,1 x 80 mm
142072	Ø 3,1 x 90 mm




FULL ORIGINAL SERVICE

– gratis beim Kauf eines neuen Gerätes

- 3 Jahre Garantie - alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- 2 Jahre Reparaturkostenschutz anschließend
- Schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert



ZUR REGISTRIERUNG



AUCH IM APP-STORE UNTER **myFOS**

- Komplette Geräteverwaltung (alle Marken) über das Smartphone
- Zur Registrierung einfach Barcode scannen
- Lagerbestand und Standort der Geräte per Knopfdruck
- Direktkontakt, Beratung und Support per Livechat

- Speziell für das Eintreiben von Streifen-
nägeln bis 100 mm Länge entwickelt
- Last Nail Lockout verhindert Fehlschüsse
und Oberflächenbeschädigung
- Einstellbare Eintreibtiefe für ein perfektes
Ergebnis
- Flexibler Auslöserwechsel für höhere
Produktivität (Kontaktauslöser im Liefer-
umfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

	PFS100
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	650444
Gewicht:	3,82 kg
Nagellänge:	50 - 100 mm
Arbeitsdruck:	4,9 - 8,3 bar

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagaziniert



GALV PLUS®, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
141052	Ø 2,8 x 63 mm
141004	Ø 2,8 x 75 mm
140258	Ø 3,1 x 90 mm



- Höhere Schlagleistung durch modernste
Technik
- Transparente Magazinklappe zur
Nachladekontrolle
- Leicht verstellbare Sicherungsnase,
Vorsatz für empfindliche Oberflächen
- Werkzeuglos verstellbare Abluftklappe
- Geringer Rückstoß

TECHNISCHE DATEN

	RNC90Z
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	575595
Gewicht:	3,57 kg
Nagellänge:	45 - 90 mm
Arbeitsdruck:	5,0 - 8,3 bar



MEHR INFOS

EMPFOHLENE NÄGEL

CW - COILNÄGEL 16° Drahtgebunden

Galvanisiert 12 µm, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
504583	Ø 2,8 x 65/250 mm
504523	Ø 2,8 x 75/250 mm
504607	Ø 3,1 x 80/225 mm
504604	Ø 3,1 x 90/225 mm



AUFSPARRENDÄMMUNG 02



DRUCKLUFT

PFS160

gesamtes Sortiment Seite 49

- Enorme Kraft bei 40% weniger Luftverbrauch
- Langlebiger, robuster Kolben
- Verarbeitet RounDrive®-Nägel bis 160 mm Länge
- 56 Nägel im Magazin
- Sauber und sicher arbeiten mit papiergebundenen Nägeln
- Beidseitig montierbarer Handgriff
- Regulierbare Eintreibtiefe

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiergebunden

Galvanisiert 12 µm, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
140559	Ø 3,8 x 130 mm

Blank, Gerillt


Art.-Nr.	Bezeichnung
140554	Ø 4,2 x 160 mm

TECHNISCHE DATEN

PFS160
Einzelauslösung
576867
Gewicht:
7,08 kg
Nagellänge:
110 - 160 mm
Arbeitsdruck:
3,8 - 4,6 bar



MEHR INFOS

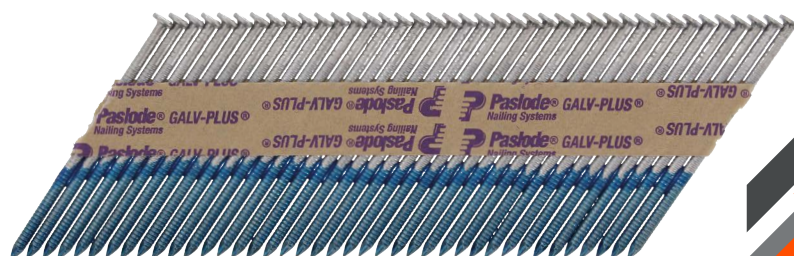

03 DACHSCHALUNG



- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren



DEMO VIDEO



MEHR INFOS



IM90Xi

IM100Xi

COMBI Xi



TECHNISCHE DATEN

	IM90Xi	IM100Xi	COMBI Xi
	Einzelauslösung	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	019710	019805	014005
Gewicht:	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg
Nagellänge:	50 - 90 mm	63 - 100 mm	50 - 90 mm
Kapazität Akku:	bis zu 13.000 Befestigungen ¹		
Ladezeit Akku:	90 Min.		

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagaziniert



GALV PLUS®, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142013	Ø 2,8 x 63 mm
142019	Ø 2,8 x 75 mm
142030	Ø 3,1 x 75 mm
142052	Ø 3,1 x 80 mm



DRUCKLUFT

PFS100

- Speziell für das Eintreiben von Streifen-nägeln bis 100 mm Länge entwickelt
- Last Nail Lockout verhindert Fehlschüsse und Oberflächenbeschädigung
- Einstellbare Eintreibtiefe für ein perfektes Ergebnis
- Flexibler Auslöserwechsel für höhere Produktivität (Kontaktauslöser im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

	PFS100
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	650444
Gewicht:	3,82 kg
Nagellänge:	50 - 100 mm
Arbeitsdruck:	4,9 - 8,3 bar



EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagaziniert



GALV PLUS®, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
141052	Ø 2,8 x 63 mm
141004	Ø 2,8 x 75 mm
141007	Ø 3,1 x 75 mm

- Sicheres Premium-Plast Coil System – keine fliegenden oder herausragenden Drahtpartikel
- Leichtes Magnesiumgehäuse mit langer Lebensdauer
- Schlankes Nasenstück – ideal für enge Stellen
- Schutzkappe für abdruckfreies Arbeiten
- Eintreibtiefenregulierung



MEHR INFOS

CNP65.2

CNP75.1



TECHNISCHE DATEN

	CNP65.2	CNP75.1
	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	650443	505353
Gewicht:	2,38 kg	2,83 kg
Nagellänge:	27 - 65 mm	32 - 75 mm

EMPFOHLENE NÄGEL

COILÄGEL 0° IN-TAPE



Galvanisiert 12 µm, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
392904	Ø 2,5 x 65 mm
312573	Ø 2,5 x 70 mm

- Starke Schlagleistung trotz geringem Gerätegewicht
- Vielseitig einsetzbar: es können draht- und sheetgebundene Coilnägelschrauben verarbeitet werden
- Einfache Schnellentstörung
- Werkzeuglos verstellbare Abluftklappe



MEHR INFOS

TECHNISCHE DATEN

	RNC65 S/W II	RNC90Z
	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	503871	575595
Gewicht:	2,20 kg	3,57 kg
Nagellänge:	32 - 65 mm	45 - 90 mm
Arbeitsdruck:	7,0 - 8,0 bar	5,0 - 8,3 bar



RNC90Z

RNC65 S/W II

EMPFOHLENE NÄGEL

CW - COILNÄGEL 16° Drahtgebunden



Galvanisiert 12 µm, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
504583	Ø 2,8 x 65/250 mm
504523 ¹	Ø 2,8 x 75/250 mm
504607 ¹	Ø 3,1 x 80/225 mm

¹nur für RNC90Z



BLECHBEFESTIGUNG

TRAUFBLECHE | SCHAREN | HAFTEN

04





Keine störenden Reste der Magazinierung:
Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/ Abkehren der Baustelle entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf.



Weniger oft Nachladen spart Zeit:
Mit 125 Nägeln im Coil 4x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler.



Keine Stolperfallen:
Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit und Bewegungsfreiheit auf dem Dach.



Exaktes Finish:
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe am Stellrad.



Express Service:
Durch kurze Transportwege in die Service- werkstatt in Hemmingen (Hannover) steht Ihr Gerät im Normalfall nach 4 Werktagen wieder repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.



TECHNISCHE DATEN

IM45 GN
Einzelauslösung

Art.-Nr.: 018607
Gewicht: 2,75 kg
Nagellänge: 25 - 45 mm
Kapazität Akku: bis zu 4.200 Befestigungen¹
Ladezeit Akku: 90 Min.

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



MEHR INFOS



DEMO VIDEO



EMPFOHLENE NÄGEL

GN - COILNÄGEL 0° Sheetgebunden




Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142201	Ø 2,8 x 25 mm
142202	Ø 2,8 x 32 mm

Feuerverzinkt, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142200	Ø 2,8 x 25 mm

HAFTENNÄGEL IN OPTIMIERTEM DESIGN

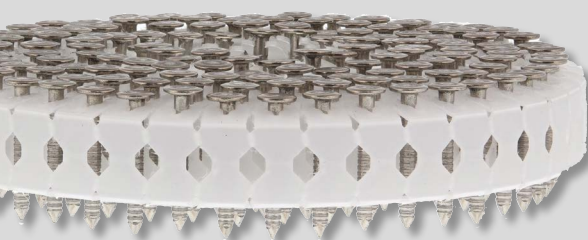

Die speziell abgerundete Kopfform verhindert die Beschädigung der Blechscharen und sorgt für eine dauerhafte Befestigung. Die Nägel erfüllen die Anforderungen der aktuellen Klempnerfachregeln und dürfen auf dynamische Windlasten beansprucht werden. Geeignet für Metall-, Fest-, Hosen- und Schiebehafte aller vorkommenden Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Titanzink.

GN 0°-ANBINDUNG

Durch die GN 0°-Anbindung fallen die Nägel nicht aus der Anbindung und werden restefrei eingetrieben. Es fliegen keine Kunststoffreste herum. Das spart Zeit beim Aufräumen des Arbeitsplatzes und erhöht die Sicherheit während der Arbeit.

Die 0°-Anbindung der Coilnägels bewirkt durch rechtwinkliges Eintreiben ein perfektes Nagelbild und optimalen Halt.

- Optimierte Geräteergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
- Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Hohe Magazinkapazität
- Große Flexibilität der Nagelanbindung mit 0° GN-Tape für ein perfektes Nagelbild
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
- Einzigartige patentierte Leerschlagsperre „Last Nail Lock Out“ verhindert das Auslösen bei leerem Magazin



MEHR INFOS

TECHNISCHE DATEN

	LCP45.1
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	575898
Gewicht:	2,1 kg
Nagellänge:	22 - 45 mm
Arbeitsdruck:	4,9 - 8,3 bar

EMPFOHLENE NÄGEL

GN - COILNÄGEL 0° Sheetgebunden

Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
140612	Ø 2,8 x 25 mm
140613	Ø 2,8 x 32 mm

Feuerverzinkt, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
140611	Ø 2,8 x 25 mm



05 VERBINDUNGSTEILE AUS METALL

WINKEL | WINDRISPENBÄNDER
PFETTENANKER | BALKENSCHUHE



-  Zeit und Kosten sparen:
3 x schneller als Schrauben, 6 x schneller als mit dem Hammer nageln.
-  Minimierter Verletzungsgefahr:
Speziell gehärtete Hard'n'Safe-Nägeln reißen so gut wie nicht ab und fliegen nicht mehr umher. Papier- statt Kunststoffmagazinierung.
-  Präzise und schnell:
Die spezielle Nasenform findet quasi selbständig in's Loch und setzt die Anker Nägel exakt und schnell.
-  Einhändig bedienbar:
Gut ausbalanciertes Gerät um mit geringem Kraftaufwand in angenehmer Entfernung zum Gesicht zu arbeiten.
-  Weniger Gewicht spart Kraft:
IMPULSE®-Gastechnik spart 20% Gewicht gegenüber anderen Technologien.



CE



DEMO VIDEO
PPN50Xi



MEHR INFOS
PPN50Xi



DEMO VIDEO
COMBI Xi



MEHR INFOS
COMBI Xi



Lochfindestift

TECHNISCHE DATEN

	PPN50Xi	COMBI Xi
Art.-Nr.:	019770	014005
Gewicht:	3,7 kg	3,6 kg
Nagellänge:	35 - 50 mm	40 - 50 mm
Kapazität Akku:	bis zu 13.000 Befestigungen ¹	
Ladezeit Akku:	90 Min.	

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellsituation



EMPFOHLENE NÄGEL

Anker Nägel 34° Papiermagazinisiert



Galvanisiert 12 µm, Gerillt, Gehärtet

Art.-Nr.	Bezeichnung
141187	Ø 4,0 x 40 mm
141188	Ø 4,0 x 50 mm
141163	Ø 4,0 x 60 mm (nur PPN50Xi mit Zusatzmagazin)

HARD 'N' SAFE NÄGEL


Hard 'n' Safe Nägel wurden für den konstruktiven Holzbau entwickelt.

Durch diese Nägel in Premium-Qualität mit spezieller Härtung, Beschichtung und Form minimiert sich das Verletzungsrisiko durch abgerissene herumfliegende Nägel.

Durch die Papiermagazinierung gibt es bei der Verarbeitung keine abplatzenden Plastikreste.

Arbeiten mit höchstem Komfort und höchster Sicherheit!

CE

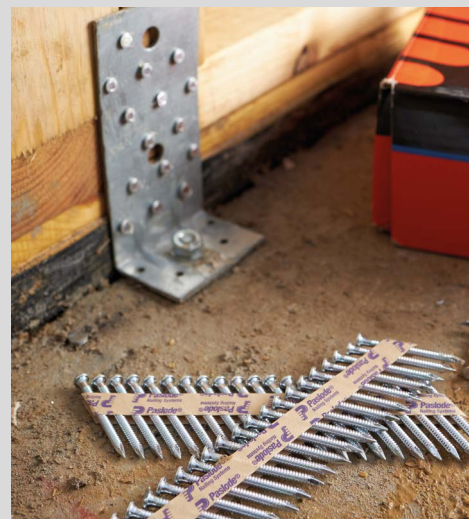

- Papiermagazinierte, gehärtete Nägel für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz
- Einfach einstellbare Eintreibtiefe
- Robustes und hochwertiges Magazin – Sicherheit beim Nageln und souveräner Nagelfluss mit hohen Standzeiten



TECHNISCHE DATEN

F250 S PP
Art.-Nr.: 500855
 Gewicht: 4,0 kg
 Nagellänge: 40 - 60 mm
 Arbeitsdruck: 5,5 - 8,3 bar

EMPFOHLENE NÄGEL

ANKERNÄGEL 34° Papiermagaziniert



MEHR INFOS

Galvanisiert 12 µm, Gerillt, Gehärtet

Art.-Nr.	Bezeichnung
141035	Ø 4,0 x 40 mm
141036	Ø 4,0 x 50 mm
141054	Ø 4,0 x 60 mm



- Kompakt und handlich
- Passt in Ecken und zwischen Sparren
- Einfache Eintreibtiefenregulierung
- Gummierter Griff für mehr Komfort



MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

PSN50NP
Art.-Nr.: 505688
 Gewicht: 1,88 kg
 Nagellänge: 40 - 50 mm
 Arbeitsdruck: 5,0 - 8,0 bar

EMPFOHLENE NÄGEL

ANKERNÄGEL 34° Plastmagaziniert



GalvPlus®, Gerillt, Gehärtet

Art.-Nr.	Bezeichnung
141039	Ø 4,0 x 40 mm
141043	Ø 4,0 x 50 mm



BITUMENSCHINDELN BITUMENBAHN

06



IM45 CW Lithium
Gas coil nailer
Code : 018601

Made in Europe

Paslode

18° COIL

Welded-wire Coil nails



An ITW Company - Route de Lyon - BP104
26501 Bourg-les-Valence - Cedex France



Schnelles Nachladen:
Für alle drahtmagazinierten Rundkopfnägel von 22 – 35 mm schnelles Anpassen des Magazinbodens. Einfaches Beladen dank einteiligem Magazin.



Keine Stolperfallen:
Mit 125 Nägeln im Coil 4x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler.



Präzise und einfach:
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe.



Abgestimmtes Komplettsystem für zuverlässige Leistung:
Nägel, Fuel Cells und Geräte sind in Europa entwickelt und produziert. Das IMPULSE® System garantiert optimale Leistung, höchste Sicherheit und wir bieten technische Unterstützung vor Ort.



Sichere Verarbeitung:
Paslode Nägel erfüllen die Eurocode 5 Anforderungen und Bedingungen diverser Fachregeln für Befestigungen im Dachbereich. Nutzungsklassen 1, 2 und 3 – die richtige Befestigung für alle Anwendungen.



MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

IM45 CW
Einzelauslösung

Art.-Nr.: 018601
Gewicht: 3,0 kg
Nagellänge: 22 - 45 mm
Kapazität Akku: bis zu 4.200 Befestigungen¹
Ladezeit Akku: 90 Min.

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

EMPFOHLENE NÄGEL

CW - DACHPAPPNÄGEL 16° Drahtgebunden (Kopf-Ø ca. 9,5 mm)



Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142405	Ø 3,0 x 25 mm

Feuerverzinkt, Glatt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142402	Ø 3,0 x 22 mm
142403	Ø 3,0 x 25 mm
142404	Ø 3,0 x 35 mm

DRUCKLUFT

RNC45R



MEHR INFOS

TECHNISCHE DATEN

RNC45R
Einzelauslösung

Art.-Nr.: 650438
Gewicht: 2,27 kg
Nagellänge: 19 - 45 mm
Arbeitsdruck: 5,0 - 8,3 bar



EMPFOHLENE NÄGEL

CW - DACHPAPPNÄGEL 16° Drahtgebunden (Kopf-Ø ca. 9,5 mm)

Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
504584	Ø 3,0 x 25 mm

Feuerverzinkt, Glatt

Art.-Nr.	Bezeichnung
505829	Ø 3,0 x 19/125 mm
505830	Ø 3,0 x 22/125 mm
505831	Ø 3,0 x 25/125 mm
505832	Ø 3,0 x 32/125 mm

- Verstellbare Tiefenbegrenzung
- Zentrisches Eintreiben der Nägel durch spezielle Vorderplatte

07





Keine störenden Reste der Magazinierung:
Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/ Abkehren der Baustelle entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf.



Weniger oft Nachladen spart Zeit:
Mit 125 Nägeln im Coil 4x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler.



Keine Stolperfallen:
Gastechologie ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit und Bewegungsfreiheit auf dem Dach.



Exaktes Finish:
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe am Stellrad.



MEHR INFOS



DEMO VIDEO



TECHNISCHE DATEN

	IM45 GN
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	019710
Gewicht:	2,75 kg
Nagellänge:	25 - 45 mm
Kapazität Akku:	bis zu 4.200 Befestigungen*
Ladezeit Akku:	90 Min.

*Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



EMPFOHLENE NÄGEL



GN - COILNÄGEL 0° Sheetgebunden

Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142207	Ø 2,5 x 35 mm

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 13.000 Befestigungen
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren



DEMO VIDEO




MEHR INFOS



IM90Xi

IM100Xi

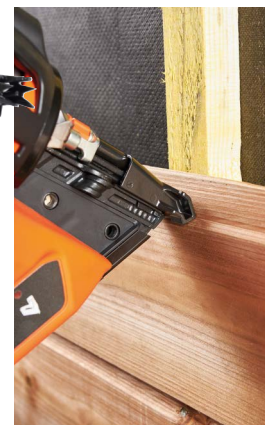

TECHNISCHE DATEN

	IM90Xi	IM100Xi
	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	019710	019805
Gewicht:	3,6 kg	3,6 kg
Nagellänge:	50 - 90 mm	63 - 100 mm
Kapazität Akku:	bis zu 13.000 Befestigungen¹	
Ladezeit Akku:	90 Min.	

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagazinert



Nagelschraube (TX15)

Edelstahl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewinde
142048	Ø 2,8 x 70 mm (Flachkopf)	gerillt
142049	Ø 2,8 x 80 mm (Flachkopf)	gerillt
142086	Ø 3,1 x 90 mm (Flachkopf)	gerillt
142101	Ø 2,8 x 50 mm (TX15)	schraub
142103	Ø 2,8 x 75 mm (TX15)	schraub
142105	Ø 2,8 x 50 mm (TX15)	schraub

ZUBEHÖR

Schützt die Oberfläche vor Abdrücken.

Art.-Nr.	Bezeichnung
019783	Sicherungsnase für empfindliche Oberflächen



- Sicheres Premium-Plast Coil System – keine fliegenden oder herausragenden Drahtpartikel
- Schutzkappe für abdruckfreies Arbeiten
- Gut ausbalanciertes Gerät mit langer Lebensdauer
- Schlankes Nasenstück – ideal für enge Stellen
- Eintreibtiefenregulierung für sauberes Nagelbild



MEHR INFOS



EMPFOHLENE NÄGEL

IN - COILNÄGEL 0° Sheetgebunden, Linsenkopf

Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
391053	Ø 2,1 x 45 mm
391068	Ø 2,5 x 50 mm
395273	Ø 2,5 x 65 mm

NAGELSCHRAUBEN (TX15)

Edelstahl (A2), Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
396022	Ø 2,8 / 3,2 x 45 mm
396021	Ø 2,8 / 3,2 x 55 mm
395966	Ø 2,8 / 3,2 x 65 mm
395967	Ø 2,8 / 3,2 x 75 mm



TECHNISCHE DATEN

	CNP65.2	CNP75.1
	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	650443	505353
Gewicht:	2,38 kg	2,83 kg
Nagellänge:	27 - 65 mm	32 - 75 mm
Arbeitsdruck:	5,5- 8,3 bar	4,9 - 8,3 bar

08 ORTGANG-, TRAUFGANG- UND GESIMSSCHALUNG/ DACHKASTENVERKLEIDUNG



- Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken
- Lithium Akku – schnell aufladbar, lange Lebenszeit, hohe Kapazität
- Einfache Schnellentstörung
- „Schon-Kontakt-Nase“ für effektives Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung



TECHNISCHE DATEN

IM65A F16
Einzelauslösung

Art.-Nr.: 013312
Gewicht: 2,0 kg
Stiftlänge: 32 - 63 mm
Kapazität Akku: bis zu 10.000 Befestigungen¹
Ladezeit Akku: 90 Min.

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



MEHR INFOS

EMPFOHLENE STIFTE

AF16 STIFTE 20° MAGAZINIERT

Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
300277	AF16 - 38
300279	AF16 - 50
300280	AF16 - 63

DRUCKLUFT

FN1665.2

- Einzel- und Kontaktauslösung am Gerät einstellbar
- Einfache Eintreibtiefeinstellung
- Schnellentstörung
- Ölfrei
- Lange, schmale Nase für präzises Arbeiten
- Beste Ergonomie in dieser Klasse - hervorragender Grip und reduzierte Vibration
- Getestet – kein Verschleiß bis 200.000 Eintreibvorgänge

TECHNISCHE DATEN

FN1665.2
Einzel- und Kontaktauslösung

Art.-Nr.: 650412
Gewicht: 1,8 kg
Stiftlänge: 25 - 65 mm
Arbeitsdruck: 5,5 - 8,3



MEHR INFOS



EMPFOHLENE STIFTE

F16 STIFTE 0° MAGAZINIERT

Edelstahl (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
395075	F16 - 38
395995	F16 - 40
395076	F16 - 50
395996	F16 - 60

09 UNTERKONSTRUKTION





- Als Spezialist für das Eintreiben von Streifen-
nägeln bis 100 mm Länge entwickelt
- Last Nail Lockout verhindert Fehlschüsse
und Oberflächenbeschädigung
- Einstellbare Eintreibtiefe für ein perfektes
Ergebnis
- Flexibler Auslöserwechsel für höhere
Produktivität (Kontaktauslöser im Liefer-
umfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

PFS100
Einzelauslösung


Art.-Nr.: **650444**
Gewicht: 3,82 kg
Nagellänge: 50 - 100 mm
Arbeitsdruck: 4,9 - 8,3 bar

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagaziniert

GALV PLUS®, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
141052	Ø 2,8 x 63 mm
141004	Ø 2,8 x 75 mm
140258	Ø 3,1 x 90 mm

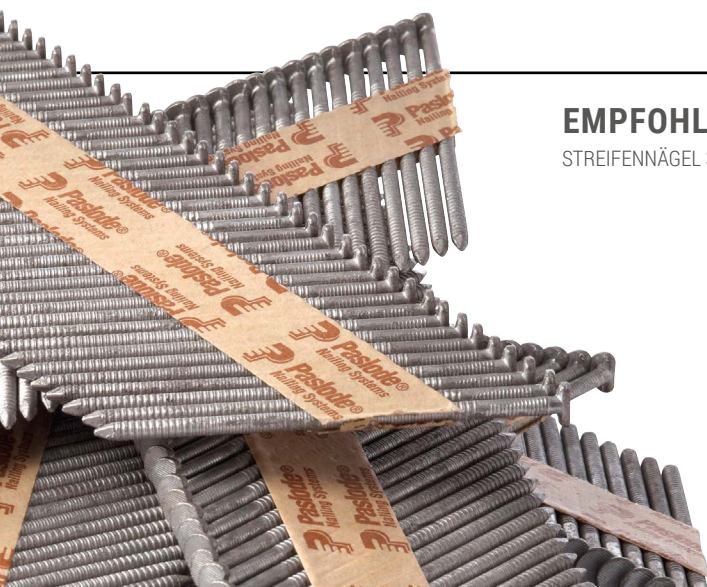

10 HOLZRAHMENBAU

RIEGELWERKBEPLANKUNG | OSB
SPANPLATTEN | GIPSWERKSTOFFPLATTEN



- Schnellentstörung – leichter Zugang bei verklemmten Klammern
- Verstellbare Abluftklappe
- Von vielen Plattenherstellern empfohlen
- Empfohlen für Rigips Rigidur
- Höhenverstellbarer Gleitschuh als Zubehör für Befestigung von Feuerschutzplatten (PN9180 XII).



MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

	PN765	PN7965	PN9180 XII
	Kontaktauslösung	Kontaktauslösung	Kontaktauslösung
Art.-Nr.:	574514	574517	503839
Gewicht:	2,9 kg	2,9 kg	3,58 kg
Klammerlänge:	32 - 65 mm	45 - 65 mm	50 - 80 mm
Arbeitsdruck:	5,5 - 8,3 bar	5,5 - 8,3 bar	7,0 - 8,0 bar

EMPFOHLENE KLAMMERN

Serie KG 700 (PN765)
 Serie HD 7900 (PN7965 und PN9180 XII)
 Serie SD 9100 (PN9180 XII)



HAUBOLD-KLAMMERN MIT EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG! **haubold®**

Die zertifizierten **KG 700**-, **HD 7900** und **SD 91000-Klammern** von haubold entsprechen den höchsten europäischen Anforderungen für Verbindungsmittel.

Sie dürfen für langfristiges und ständiges Herausziehen in der Nutzungsklasse I und II auf Vollholz und Holzwerkstoffen eingesetzt werden (Edelstahl auch Nutzungsklasse 3).

Die haubold **KG 700**-, **HD 7900** und **SD 91000-Klammern** sind für eine festgelegte Nutzungsdauer von 50 Jahren nach ETA konzipiert.



zur ETA



- Gewünschter Klammerabstand auf Knopfdruck einstellbar: 40, 60, 80 oder 120 mm sind voreingestellt
- Robust, wartungsarm und unkompliziert durch rein pneumatische / mechanische Steuerung
- Manuelles Auslösen oder Automatikbetrieb
- Schnellentstörung
- Führungsvorrichtung und Positionierhilfe für perfekte Klammerausrichtung
- Doppelhandgriff im Lieferumfang, Griffverlängerung als Zubehör erhältlich (Art.-Nr. 576836)



TECHNISCHE DATEN

	INLINER PN765	INLINER PN7965
	Einzel- und Weggesteuert	Einzel- und Weggesteuert
Art.-Nr.:	650410	650411
Gewicht:	10,2 kg	10,2 kg
Klammerlänge:	32 - 65 mm	45 - 65 mm
Arbeitsdruck:	5,5 - 8,3 bar	5,5 - 8,3 bar



MEHR INFOS

EMPFOHLENE KLAMMERN



Serie KG 700 (PN765)
Serie HD 7900 (PN7965)



OPTIONALE
GRIFFVERLÄNGERUNG
BEI DOPPELHANDGRIFF





IMPULSE®

IM90Xi

gesamtes Sortiment ab Seite 46



Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C



Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien



Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 13.000 Befestigungen



Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen



Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren



TECHNISCHE DATEN

	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	IM90Xi
Gewicht:	3,6 kg
Nagellänge:	50 - 90 mm
Kapazität Akku:	bis zu 13.000 Befestigungen¹
Ladezeit Akku:	90 Min.

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



MEHR INFOS



DEMO VIDEO

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° Papiermagaziniert

GALV PLUS® Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
142007	Ø 2,8 x 51 mm



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
019784	Sicherungsnase für verdeckte Fussboden-nagelung



12 AUFDOPPLUNG



DRUCKLUFT


PFS160

ges. Sortiment Seite 49

- Enorme Kraft bei 40% weniger Luftverbrauch
- Langlebiger, robuster Kolben
- Verarbeitet RounDrive®-Nägel bis 160 mm Länge
- 56 Nägel im Magazin
- Sauber und sicher arbeiten mit papiergebundenen Nägeln
- Beidseitig montierbarer Handgriff
- Regulierbare Eintreibtiefe

TECHNISCHE DATEN

	PFS160
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	576867
Gewicht:	7,08 kg
Nagellänge:	110 - 160 mm
Arbeitsdruck:	5,5 - 8,3 bar

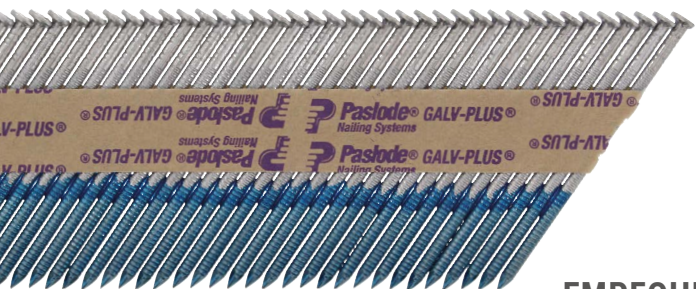

MEHR INFOS

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° papiermagaziniert

GALV PLUS®, Gerillt

Art.-Nr.	Bezeichnung
140577	Ø 3,8 x 110 mm
140559	Ø 3,8 x 130 mm

RIEGELWERK FIXIERUNG 13



- Hohe Schlagleistung
- Fachgerechte und haltbare Fixierung
- 25 mm Wellennägel halten mehr als das Doppelte eines Rundkopfnagels oder anderen Wellennagels
- Einstellbare Tiefenregulierung

TECHNISCHE DATEN

	WN25 XII
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	503739
Gewicht:	4,17 kg
Nagellänge:	9,5' - 25 mm
Arbeitsdruck:	8,0 bar

¹ erfordert Einlegeschiene, separat erhältlich



MEHR INFOS



EMPFOHLENE NÄGEL

JUMBO® - WELLENNÄGEL

BLANK

Art.-Nr.	Bezeichnung
504350	WN25 - 18/35 ¹
504349	WN25 - 25/35


¹ erfordert Einlegeschiene, separat erhältlich



- Enorme Kraft bei 40% weniger Luftverbrauch
- Langlebiger, robuster Kolben
- Verarbeitet RounDrive®-Nägel bis 160 mm Länge
- 56 Nägel im Magazin
- Sauber und sicher arbeiten mit papiergebundenen Nägeln
- Beidseitig montierbarer Handgriff
- Regulierbare Eintreibtiefe

TECHNISCHE DATEN

	PFS160
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	576867
Gewicht:	7,08 kg
Nagellänge:	110 - 160 mm
Arbeitsdruck:	5,5 - 8,3 bar

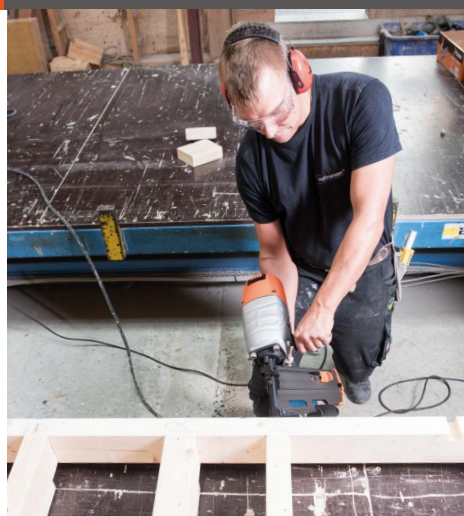

EMPFOHLENE NÄGEL

STREIFENNÄGEL 34° papiermagaziniert



MEHR INFOS

Blank, Glatt

Art.-Nr.	Bezeichnung
140545	Ø 3,8 x 120 mm
140547	Ø 3,8 x 130 mm
140556	Ø 4,6 x 145 mm
140558	Ø 4,6 x 160 mm

PUTZTRÄGERPLATTEN 14



haubold

PNEUMATIC STAPLER

KLAMMERGERÄT

Model number: PN29130

Code code: 575783

Trägerplatte

FASTENER SPECIFICATION

haubold 8529045-8529130

65 - 130

2x

2x



STOP

- Einzigartige Klammerinnenführung
- Die Leerschlagsperre schützt das Gerät und die Arbeitsoberfläche
- Werkzeuglose Eintreibtiefeeneinstellung
- Empfohlen für Rigips Rigidur
- Patentierter Magazinschieber
- Extras: Magazinschutz und Ausrichtungshilfe



MEHR INFOS

TECHNISCHE DATEN

	PN29130	PN29180
Art.-Nr.:	575793	575797
Gewicht:	5,5 kg	6,43 kg
Klammerlänge:	70 - 130 mm	130 - 180 mm
Arbeitsdruck:	5,0 - 8,3 bar	5,0 - 8,3 bar



Serie BS 29000
B 27,00 / D 2,00

EMPFOHLENE KLAMMERN

BS29000 - Klammern

Edelstahl (A2)


Art.-Nr.	Bezeichnung
503606	BS 29075 ¹
503608	BS 29085 ¹
503618	BS 29100 ¹
503609	BS 29110 ¹
503617	BS 29120 ¹
503604	BS 29130 ²
503611	BS 29150 ²
574663	BS 29180 ²

¹ Für PN29130; ² Für PN29180


KLAMMERINNENFÜHRUNG

Die Klammerinnenführung gewährleistet eine gerade gesetzte Klammer. Das garantiert optimale Auszugswerte.

Ohne
Klammerinnenführung



Mit
Klammerinnenführung



HAUBOLD-KLAMMERN MIT EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG!

haubold®

Die zertifizierten BS 29000-Klammern von haubold entsprechen den höchsten europäischen Anforderungen für Verbindungsmittel.



zur ETA



GIPSKARTON-/ GIPSFASERPLATTEN

15



PN525 AUTOMATIK

- Automatikauslösung für effizientes Arbeiten
- Einfaches Nachladen
- Robustes, industrietaugliches Gerät
- Optimierter Gleitschuh und Magazinstütze



MEHR INFOS

PN540


- Leichtes Gerät, für die schnelle und präzise Arbeit
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
- Schnellentstörung dank patentierter Vorderklappe
- Innovativer und patentierter Magazinschieber – Vorschub durch speziellen Auslöseknopf oder über Zurückschieben des Klammerstreifens
- Perfekt in Ecken durch schmales Nasenstück

TECHNISCHE DATEN

	PN525	PN540
	Automatikauslösung	Kontaktauslösung
Art.-Nr.:	650424	575846
Gewicht:	1,75 kg	1,22 kg
Klammerlänge:	15 - 25 mm	15 - 40 mm
Arbeitsdruck:	5,0 - 8,0 bar	5,5 - 8,0 bar

EMPFOHLENE KLAMMERN

KL 500 - Klammern

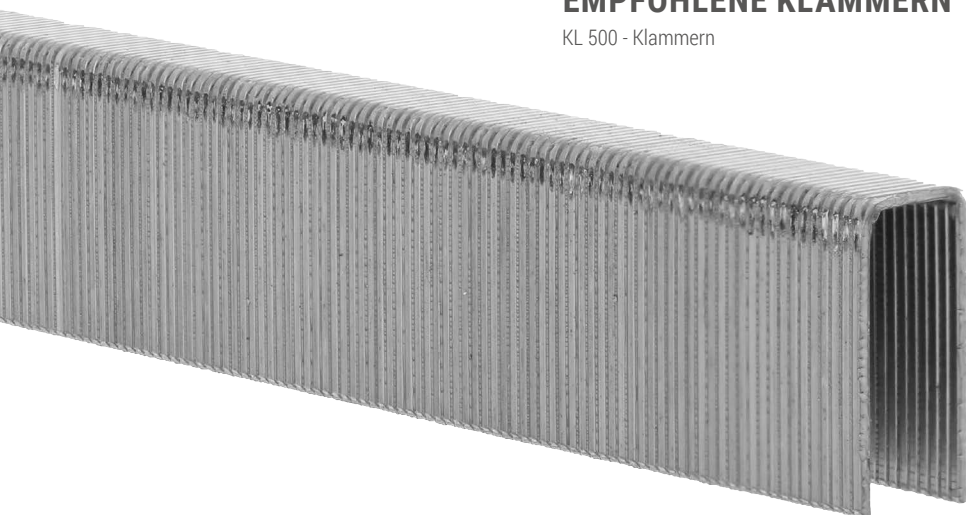

Galvanisiert

Art.-Nr.	Bezeichnung
503167	KL 520
650464	KL 522
503168	KL 525
503171	KL 530
503174	KL 535
503176	KL 540

Serie KL 500
B 11,00 / D 1,20

- Patentierte Leerschlagsperre verhindert das Beschädigen der Arbeitsoberfläche durch den Treiber und erhöht die Lebensdauer des Kolbens (PN755)
- Tiefeineinstellung – werkzeugloses, bequemes Einstellen der Eintreibtiefe (PN755)
- Schnellentstörung dank patentierter Vorderklappe
- Verstellbare Abluftklappe (PN765)
- Innovativer und patentierter Magazinschieber – Vorschub durch speziellen Auslöseknopf oder über Zurückschieben des Klammerstreifens (PN755)
- Empfohlen unter anderem von fermacell, Knauf, Swiss Krono und Siniat (PN755)
- Empfohlen für Rigips Rigidur (PN765)
- Lieferbar als Einzel-, Kontakt- und Automatikgerät (PN765)



MEHR INFOS



PN755




PN765

TECHNISCHE DATEN

	PN755	PN765
	Einzelauslösung	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	574444	574514
Gewicht:	2,19 kg	2,90 kg
Klammerlänge:	18 - 55 mm	32 - 65 mm
Arbeitsdruck:	5,5 - 8,3 bar	5,5 - 8,3 bar

EMPFOHLENE KLAMMERN

PN755	KG 18 - 55 mm
PN765	KG 32 - 65 mm
(Auswahl je nach Plattenstärke)	

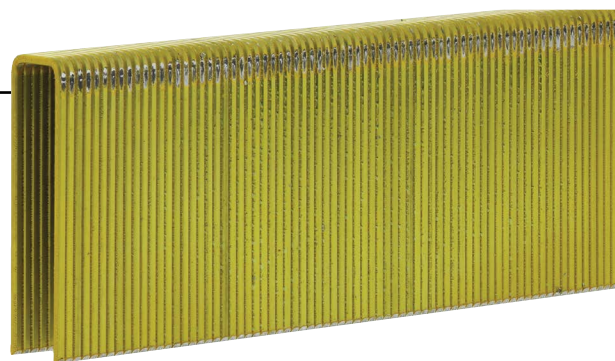

HAUBOLD-KLAMMERN MIT EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG! **haubold®**

Die zertifizierten **KG 700-, HD 7900 und SD 91000-Klammern** von haubold entsprechen den höchsten europäischen Anforderungen für Verbindungsmittel.

Sie dürfen für langfristiges und ständiges Herausziehen in der Nutzungsklasse I und II auf Vollholz und Holzwerkstoffen eingesetzt werden (Edelstahl auch Nutzungsklasse 3).

Die haubold **KG 700-, HD 7900 und SD 91000-Klammern** sind für eine festgelegte Nutzungsdauer von 50 Jahren nach ETA konzipiert.



zur ETA



- Leise, leicht und sehr schmal
- Leistung eines Netzgerätes mit 1800 Schrauben pro Akkuladung
- Leichtester Akkuschrauber seiner Klasse
- Geräuscharme Tiefenanschlagskupplung



MEHR INFOS




TECHNISCHE DATEN

	P18+ Li
Art.-Nr.:	054565
Gewicht:	1,0 kg (ohne Akku)
Schrauben ø Holz/Metall:	5/4,2 mm
Akku-Spannung/	
Kapazität:	18 V / 2,0/5,0/8,0 AH
max. Leerlaufdrehzahl	0-4.500 Min ⁻¹
max. Drehmoment	12 Nm

EMPFOHLENE SCHRAUBEN

Trockenbauschrauben - Grobgewinde




Schnellbauschrauben - CS Feingewinde



Verzinkt

Art.-Nr.	Bezeichnung
154135	P-Screw W 3,9 x 32 mm
154136	P-Screw W 3,9 x 40 mm
154137	P-Screw W 3,9 x 45 mm

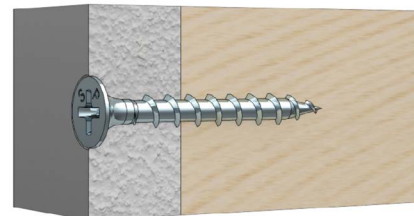

Verzinkt

Art.-Nr.	Bezeichnung
010136	Schrauben CS 3,5 x 25 mm
010137	Schrauben CS 3,5 x 35 mm

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054550	Akku 18 V 2,0 AH Li-Ion
054551	Akku 18 V 5,0 AH Li-Ion
054541	Akku 18 V 8,0 AH Li-Ion
054553	Schnellladegerät 18 V 2,0/4,0/5,0/8,0 AH
054626	Speed P55 EASY CLICK





FIX Z XTREM LW

Bezeichnung	Dübel-Ø (mm)	Länge (mm)	max. Klemmstärke (mm)
Bolzenanker FIX Z XTREM LW	8 - 16	65 - 250	5 - 155



Für gerissenen und ungerissenen Beton



MEHR INFOS

SCHWELLEN

Bezeichnung	Dübel-Ø (mm)	Länge (mm)	max. Klemmstärke (mm)
(1) Bolzenanker FIX Z XTREM LW	8 - 16	65 - 250	5 - 155
(2) Injektionsmörtel MULTI-MAX	8 - 16		110 - 190
(2) Betonschraube TAPCON XTREM HFL	8 - 14	50 - 150	5 - 105



Für gerissenen und ungerissenen Beton



MEHR INFOS
mechanische
Dübel



MEHR INFOS
chemische
Dübel

UNTER-KONSTRUKTION

B-Long XTREM

Bezeichnung	Dübel-Ø (mm)	Länge (mm)	max. Klemmstärke (mm)
Langschaftdübel B-LONG XTREM	8 - 10	60 - 300	10 - 250



Für gerissenen und ungerissenen Beton



Abb. mit Sechskantschraube
Ø10 mm bis 280 mm Länge.



MEHR INFOS



AB
SOFORT
BIS ZU
300€
BG BAU
FÖRDERUNG



Für IMPULSE®-Nagler

SCANNEN
UND DIREKT
PROFITIEREN



18 GESAMTSORTIMENT HOLZBAU

IMPULSE® STREIFENNAGLER

IM90Xi | IM100Xi



Art.-Nr.	Bezeichnung
019710	IM90Xi
019805	IM100Xi

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
019783	Sicherungs Nase empf. Oberflächen
013256	Ersatzgummi für Sicherungs Nase empf. Oberflächen
019785	Sicherungs Nase Metaldächer
019784	Sicherungs Nase verd. Fußbodennagelung
019766	Magazin IM90 Xi
900507	Kfz-Ladekabel
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142010	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142017	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142021	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC
142032	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142035	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC
142069 ²	Ø 3,4 x 100 mm + 2 FC

² nur IM100Xi

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142005 ¹	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC
142011	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142018	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142022	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC
142029	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC
142033	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142036	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC

¹ nur IM90Xi

GALV-PLUS® GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142034	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142037	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC
142077 ²	Ø 3,4 x 100 mm + 2 FC

² nur IM100Xi

GALV-PLUS® GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142007 ¹	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC
142013	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142019	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142030	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC
142052	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142072	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC

¹ nur IM90Xi

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142000 ¹	Ø 2,5 x 50 mm + 2 FC schwarz, plastmag.
142001 ¹	Ø 2,5 x 50 mm + 2 FC terracotta, plastmag.
142014	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142020	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142031	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC
142071	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC
142041 ²	Ø 3,1 x 98 mm RS Unilock + 2 FC

¹ nur IM90Xi; ² nur IM100Xi

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142045 ¹	Ø 2,8 x 51 mm + 1 FC
142047	Ø 2,8 x 63 mm + 1 FC
142048	Ø 2,8 x 70 mm + 1 FC
142049	Ø 2,8 x 80 mm + 1 FC
142086	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 1 FC

¹ nur IM90Xi

NAGELSCHRAUBEN (TX 15) 34° PLAST- MAGAZINIERT

GALVANISIERT 12µm, GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142100 ¹	Ø 2,8/3,2 x 50 mm + 1 FC
142102	Ø 2,8/3,2 x 65 mm + 1 FC
142104	Ø 2,8/3,2 x 75 mm + 1 FC

¹ nur IM90Xi

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142101 ¹	Ø 2,8/3,2 x 50 mm + 1 FC
142103	Ø 2,8/3,2 x 65 mm + 1 FC
142105	Ø 2,8/3,2 x 75 mm + 1 FC

¹ nur IM90Xi

COMBI Xi



Art.-Nr.	Bezeichnung
014005	COMBI Xi

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
014028	Magazin für Holz-Holz-Anwendungen
014029	Magazin für Metall-Holz-Anwendungen
019278	Nasenstück für Holz-Holz-Anwendungen
014032	Nasenstück für Metall-Holz-Anwendungen
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142010	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142017	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142021	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC
142032	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142035	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142005	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC
142011	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142018	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142022	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC
142029	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC
142033	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142036	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC

GALV-PLUS® GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142034	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142037	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC

GALV-PLUS® GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142007	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC
142013	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142019	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142030	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC
142052	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
142072	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142014	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
142020	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
142071	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock + 2 FC

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142045	Ø 2,8 x 51 mm + 1 FC
142047	Ø 2,8 x 63 mm + 1 FC
142048	Ø 2,8 x 70 mm + 1 FC
142049	Ø 2,8 x 80 mm + 1 FC

IM350+



Art.-Nr.	Bezeichnung
906501	IM350+

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
900507	Kfz-Ladekabel
012082	Sicherungsnase empf. Oberflächen
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141214	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
141230	Ø 3,1 x 80 mm + 2 FC
141233	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141202	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC
141208	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
141215	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
141219	Ø 2,8 x 80 mm + 2 FC

GALV-PLUS® GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141234	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC

GALV-PLUS® GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141204	Ø 2,8 x 51 mm + 3 FC
141210	Ø 2,8 x 63 mm + 3 FC
141216	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC
141227	Ø 3,1 x 75 mm + 2 FC

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141235	Ø 3,1 x 90 mm + 2 FC

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141200	Ø 2,5 x 50 mm + 2 FC schwarz, plastmagaziniert
141217	Ø 2,8 x 75 mm + 2 FC

IMPULSE® DACHPAPPNAGLER

IM45 CW



Art.-Nr.	Bezeichnung
018601	IM45 CW

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
900507	Kfz-Ladekabel
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset

DACHPAPPNÄGEL 16°DRAHTGEBUNDEN

FEUERVERZINKT GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142402	Ø 3,0 x 22 mm + 1 FC
142403	Ø 3,0 x 25 mm + 1 FC
142404	Ø 3,0 x 35 mm + 1 FC

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142405	Ø 3,0 x 25 mm + 1 FC

IMPULSE® HAFTENNAGLER

IM45 GN



Art.-Nr.	Bezeichnung
018607	IM45 GN

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
900507	Kfz-Ladekabel
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset

COILNÄGEL 0° GN-TAPE

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142200	GN Ø 2,8 x 25 mm + 1 FC

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142201	GN Ø 2,8 x 25 mm + 1 FC
142202	GN Ø 2,8 x 32 mm + 1 FC

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT FÜR DACHSCHINDELN AUS FASERZEMENT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142207	GN Ø 2,5 x 35 mm + 1 FC

NAGELSCHRAUBEN (TX 15) 0° GN-TAPE

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
142205	GN Ø 2,5/2,8 x 35 mm + 1 FC
142206	GN Ø 2,5/2,8 x 40 mm + 1 FC

IMPULSE® ANKERNAGLER

PPN50Xi



Art.-Nr.	Bezeichnung
019770	PPN50Xi

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
900507	Kfz-Ladekabel
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset
019767	Standard Magazin
019768	Magazin für Nägel 4,0 x 60 mm
014099	Lochfindestift

ANKERNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141187	Ø 4,0 x 40 mm + 1 FC
141188	Ø 4,0 x 50 mm + 1 FC
141163 ¹	Ø 4,0 x 60 mm + 1 FC

¹ nur mit Zusatzmagazin (s. oben)

COMBI Xi



Art.-Nr.	Bezeichnung
014005	COMBI Xi

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
014028	Magazin für Holz-Holz-Anwendungen
014029	Magazin für Metall-Holz-Anwendungen
019278	Nasenstück für Holz-Holz-Anwendungen
014032	Nasenstück für Metall-Holz-Anwendungen

Art.-Nr. Bezeichnung

401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset

ANKERNÄGEL

GALV-PLUS®

Art.-Nr.	Bezeichnung
141187	Ø 4,0 x 40 mm + 2 FC
141188	Ø 4,0 x 50 mm + 2 FC

IMPULSE® STIFTNAGLER

IM65A F16



Art.-Nr.	Bezeichnung
013312	IM65A F16

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
900507	Kfz-Ladekabel
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset
300341	Fuel Cell, Ventil gelb

AF16 STIFTE 20° MAGAZINIERT

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
300270	AF16 – 32 mm + 2 FC
300271	AF16 – 38 mm + 2 FC
300272	AF16 – 45 mm + 2 FC
300273	AF16 – 51 mm + 2 FC
300274	AF16 – 63 mm + 2 FC

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
300276	AF16 – 32 mm + 2 FC
300277	AF16 – 38 mm + 2 FC
300279	AF16 – 50 mm + 2 FC
300280	AF16 – 63 mm + 2 FC

IM50 F18



Art.-Nr.	Bezeichnung
013332	IM50 F18

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Lithium Akku
018881	Lithium Akku Ladegerät
900507	Kfz-Ladekabel
401482	IMPULSE Öl (115 ml)
115251	IMPULSE Reinigungsspray (300 ml)
013690	IMPULSE Reinigungsset
300341	Fuel Cell, Ventil gelb
901048	Schutzkappe

F18 STIFTE 0° MAGAZINIERT

GALVANIISERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
395192	F18 – 16 mm + 2 FC
395193	F18 – 25 mm + 2 FC
395194	F18 – 32 mm + 2 FC
395195	F18 – 38 mm + 2 FC
395196	F18 – 50 mm + 2 FC

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
395465	F18 – 32 mm + 2 FC
395466	F18 – 38 mm + 2 FC
395467	F18 – 50 mm + 2 FC

DRUCKLUFT STREIFENNAGLER

PFS100



Art.-Nr.	Bezeichnung
650444	PFS100

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141050	Ø 2,8 x 63 mm
090082	Ø 2,8 x 70 mm
090081	Ø 2,8 x 75 mm
090083	Ø 2,8 x 80 mm
140259	Ø 3,1 x 90 mm
090167	Ø 3,4 x 100 mm

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
092619	Ø 2,8 x 51 mm
141049	Ø 2,8 x 63 mm
140056	Ø 2,8 x 70 mm
140057	Ø 2,8 x 75 mm
140058	Ø 2,8 x 80 mm
140060	Ø 3,1 x 75 mm
090074	Ø 3,1 x 80 mm
140260	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock
090069	Ø 3,4 x 100 mm

GALV-PLUS® GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141056	Ø 3,1 x 90 mm
141014	Ø 3,4 x 90 mm
140485	Ø 3,4 x 100 mm

GALV-PLUS® GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141002	Ø 2,8 x 51 mm
141052	Ø 2,8 x 63 mm
141004	Ø 2,8 x 75 mm
141007	Ø 3,1 x 75 mm
140258	Ø 3,1 x 90 mm RS Unilock

PFS160



Art.-Nr.	Bezeichnung
576867	PFS160 Einzelauslösung

STREIFENNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
140542	Ø 3,8 x 110 mm
140545	Ø 3,8 x 120 mm
140547	Ø 3,8 x 130 mm
140556	Ø 4,6 x 145 mm
140558	Ø 4,6 x 160 mm

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
140543	Ø 3,8 x 120 mm
140546	Ø 3,8 x 130 mm
140554	Ø 4,2 x 160 mm

GALVANISIERT 12µm GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
140577	Ø 3,8 x 110 mm
140559	Ø 3,8 x 130 mm

DRUCKLUFT ANKERNAGLER

F250S PP



Art.-Nr.	Bezeichnung
500855	F250S PP

ANKERNÄGEL 34° PAPIERMAGAZINIERT

GALVANISIERT 12µm, GEHÄRTET, GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141035	Ø 4,0 x 40 mm
141036	Ø 4,0 x 50 mm
141054	Ø 4,0 x 60 mm

PSN50 NP



Art.-Nr.	Bezeichnung
505688	PSN50 NP

ANKERNÄGEL 34° PLASTMAGAZINIERT

GALV-PLUS® GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
141035	Ø 4,0 x 40 mm
141036	Ø 4,0 x 50 mm

DRUCKLUFT COILNAGLER

RNC45R



Art.-Nr.	Bezeichnung
650438	RNC45R

DACHPAPPNÄGEL 16° DRAHTGEBUNDEN

FEUERVERZINKT GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
505829	CW 3,0 x 19 mm
505830	CW 3,0 x 22 mm
505831	CW 3,0 x 25 mm
505832	CW 3,0 x 32 mm

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
504584	CW 3,0 x 25 mm

CNP50.1 | CNP65.2 | CNP75.1



Art.-Nr.	Bezeichnung
575186	CNP50.1 Einzelauslösung
575172	CNP50.1 Kontaktauslösung
650442	CNP65.2 im Karton
650443	CNP65.2 im Koffer
505353	CNP75.1 Einzelauslösung
505354	CNP75.1 Kontaktauslösung

COILÄGEL 0° IN-TAPE

BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
312365	IN 2,1 x 40 mm
312376	IN 2,5 x 60 mm
312383 ²	IN 2,5 x 75 mm

² Nur CNP 75.1

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
312361 ¹	IN 2,1 x 27 mm
312362	IN 2,1 x 32 mm
312364	IN 2,1 x 35 mm
312366	IN 2,1 x 40 mm
312368	IN 2,1 x 45 mm
312370	IN 2,1 x 50 mm
312374	IN 2,5 x 50 mm
312375	IN 2,5 x 55 mm
312377	IN 2,5 x 60 mm
312380	IN 2,5 x 65 mm
312382	IN 2,5 x 70 mm
312384 ²	IN 2,5 x 75 mm

¹ Nur CNP 50.1; ² Nur CNP 75.1

GALVANISIERT 12 µm, GERILLT GIPSKARTONNÄGEL / SCHÜSSELKOPF

Art.-Nr.	Bezeichnung
312538	IN 2,5 x 35 mm
312547	IN 2,5 x 45 mm

GALVANISIERT 12 µm, GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
312504	IN 2,1 x 35 mm
312516	IN 2,1 x 45 mm
396077	IN 2,5 x 50 mm
312559	IN 2,5 x 55 mm
396026	IN 2,5 x 60 mm
392904	IN 2,5 x 65 mm
312573 ²	IN 2,5 x 70 mm

² Nur CNP 75.1

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
391053	IN 2,1 x 45 mm
312813	IN 2,5 x 35 mm
391068	IN 2,5 x 50 mm
395273	IN 2,5 x 65 mm

BALLISTIKNÄGEL 0° IN-TAPE

VERZINKT 10 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
575736 ¹	IN 2,8 x 30 mm
575382 ¹	IN 2,8 x 40 mm
575383 ¹	IN 2,8 x 50 mm
575384 ¹	IN 2,8 x 60 mm

¹ Gemäß Z-14.4-453

NAGELSCHRAUBEN (TX15) 0° IN-TAPE (KOPF-Ø 6,0 mm)

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
603837	IN 2,5/2,8 x 65 mm

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
396022	IN 2,8/3,2 x 45 mm
396021	IN 2,8/3,2 x 55 mm
395966	IN 2,8/3,2 x 65 mm
395967 ²	IN 2,8/3,2 x 75 mm

² Nur CNP 75.1

LCP45 | LCP45.1



Art.-Nr.	Bezeichnung
575896	LCP45 Einzelauslösung
575898	LCP45.1 Einzelauslösung

COILNÄGEL 0° GN-TAPE

FEUERVERZINKT GERILLT FÜR DIE BEFESTIGUNG VON HAFTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung
140611	GN 2,8 x 25 mm

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT FÜR DIE BEFESTIGUNG VON HAFTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung
140612	GN 2,8 x 25 mm
140613	GN 2,8 x 32 mm

NAGELSCHRAUBEN (TX15) 0° GN-TAPE

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
140610	GN 2,5/2,8 x 30 mm

NAGELSCHRAUBEN (PH2 KREUZSCHLITZ) 0° GN-TAPE

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
123885	GN 4,2 x 42 mm

DRUCKLUFT STIFTNAGLER

FN1850.2



Art.-Nr.	Bezeichnung
576909	FN1850.2 Einzelauslösung

F18 STIFTE 0° MAGAZINIERT

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
395281	F18 – 16 mm
395282	F18 – 19 mm
395283	F18 – 25 mm
395284	F18 – 30 mm
395285	F18 – 32 mm
395286	F18 – 35 mm
395287	F18 – 40 mm
395288	F18 – 50 mm

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
391020	F18 – 19 mm
113471	F18 – 35 mm
391025	F18 – 40 mm

FN1650.2 | FN1665.2



Art.-Nr.	Bezeichnung
576910	FN1650.2 Einzelauslösung
650412	FN1665.2 Einzel- und Kontaktauslösung

F16 STIFTE 0° MAGAZINIERT

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
395059	F16 – 20 mm
395061	F16 – 25 mm
395062	F16 – 30 mm
395064	F16 – 35 mm
395065	F16 – 38 mm
395066	F16 – 40 mm
395068	F16 – 45 mm
395069	F16 – 50 mm
395070 ¹	F16 – 60 mm
395071 ¹	F16 – 65 mm

¹ Nur FN1665.2

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
395994	F16 – 30 mm
395074	F16 – 35 mm
395075	F16 – 38 mm
395995	F16 – 40 mm
395076	F16 – 50 mm
395996 ¹	F16 – 60 mm

¹ Nur FN1665.2

DRUCKLUFT KLAMMERGERÄT

S200.2 W16



Art.-Nr.	Bezeichnung
650416	S200.2 W16 Kontaktauslösung

W16 KLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
300231	W16 – 16 mm
300233	W16 – 22 mm
300234	W16 – 25 mm
300230	W16 – 32 mm
300235	W16 – 38 mm
113297	W16 – 50 mm

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
112434	W16 – 50 mm

LDS5016



Art.-Nr.	Bezeichnung
394962	LDS5016

SERIE 50 - FLACHDRAHTKLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
312269	50 – 6 mm
392861	50 – 8 mm
312271	50 – 10 mm
312273	50 – 14 mm

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
391327	50 – 8 mm
391330	50 – 10 mm
391337	50 – 14 mm

HANDKLAMMERGERÄT

CS-5000 | HT-550



Art.-Nr.	Bezeichnung
309005	CS-5000
391446	HT-550

SERIE50 - FLACHDRAHTKLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
312269 ¹	50 – 6 mm
392861	50 – 8 mm
312271	50 – 10 mm
312273 ¹	50 – 14 mm

¹ Nur CS-5000

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
391327	50 – 8 mm
391330	50 – 10 mm
391337 ¹	50 – 14 mm

¹ Nur CS-5000

DRUCKLUFT KLAMMERGERÄT

PN816



Art.-Nr.	Bezeichnung
576282	PN816 Einzelauslösung

KL 800 - KLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
503033	KL 808
503040	KL 810
503053	KL 814

PN6040



Art.-Nr.	Bezeichnung
575852	PN6040 Kontaktauslösung

KL 6000 - KLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
503218	KL 6015
503221	KL 6020
503224	KL 6025
503226	KL 6030
503228	KL 6035
503229	KL 6040

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
503202	KL 6035

PN540



Art.-Nr.	Bezeichnung
575846	PN540 Kontaktauslösung

KL 500 - KLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
503167	KL 520

Art.-Nr.	Bezeichnung
650464	KL 522
503168	KL 525
503171	KL 530
503174	KL 535
503176	KL 540

PN525A



Art.-Nr.	Bezeichnung
650424	PN525A Automatik

KL 500 - KLAMMERN

GALVANISIERT

Art.-Nr.	Bezeichnung
503167	KL 520
650464	KL 522
503168	KL 525

PN755



Art.-Nr.	Bezeichnung
574444	PN755 Einzelauslösung
574443	PN755 Kontaktauslösung

KG 700 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
574988	KG 718 (Spreizklammer)
574989	KG 722 (Spreizklammer)
650402	KG 725
574990	KG 725 (Spreizklammer)
574991	KG 728 (Spreizklammer)
650403	KG 730
574992	KG 730 (Spreizklammer)
574993	KG 735 (Spreizklammer)
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750
574945	KG 755

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
574982	KG 740
574984	KG 750

STAHL - GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
575749	KG 750

PN765 | PN765 AUTOMATIK | INLINER DC PN765



Art.-Nr.	Bezeichnung
574514	PN765 Einzelauslösung
574512	PN765 Kontaktauslösung
567445	PN765 Automatik
650410	Inliner DC PN765 (mit Doppelhandgriff)

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
576836	Griffverlängerung

KG 700 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
574993	KG 735 (Spreizklammer)
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750
574945	KG 755
650406	KG 760
574947	KG 764

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
574982	KG 740
574984	KG 750
574985	KG 760
574986	KG 764

STAHL - GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
575749	KG 750

PN775 XII



Art.-Nr.	Bezeichnung
503748	PN775 XII Kontaktauslösung

KG 700 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
650403	KG 730
574992	KG 730
574993	KG 735
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750
574945	KG 755
650406	KG 760
574947	KG 764
574979	KG 775

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
574982	KG 740
574984	KG 750
574985	KG 760
574986	KG 764

STAHL - GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
575749	KG 750

PN7965 | INLINER DC PN7965



Art.-Nr.	Bezeichnung
574519	PN7965 Einzelauslösung
574517	PN7965 Kontaktauslösung
650411	Inliner DC PN7965 (mit Doppelhandgriff)

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
576836	Griffverlängerung

HD 7900 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
503396	HD 7945
503397	HD 7950
503398	HD 7955
575003	HD 7960
503400	HD 7965

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
575005	HD 7945
575503	HD 7950
575006	HD 7965

PN9180 XII



Art.-Nr.	Bezeichnung
503839	PN9180 XII Kontaktauslösung

HD 7900 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
503397	HD 7950
503398	HD 7955
575003	HD 7960
503400	HD 7965
503402	HD 7975

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
575503	HD 7950
575006	HD 7965

SD 91000 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
576616	SD 91050
575143	SD 91065
575130	SD 91080

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
575126	SD 91050

PN29130 | PN29180



Art.-Nr.	Bezeichnung
575793	PN29130 Einzelauslösung
575797	PN29180 Einzelauslösung

BS 29000 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
503612 ¹	BS 29075
503614 ¹	BS 29100
503610 ²	BS 29150

¹ Nur PN29130; ² Nur PN29180

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
503606 ¹	BS 29075
503608 ¹	BS 29085
503618 ¹	BS 29100
503609 ¹	BS 29110
503617 ¹	BS 29120
503604 ¹	BS 2913
503604 ²	BS 29130
503611 ²	BS 29150
574663 ^{2,3}	BS 29180

¹ Nur PN29130; ² Nur PN29180; ³ Geprüft in Anlehnung an DIN 1052

DRUCKLUFT COILNAGLER

RNC50M.2



Art.-Nr.	Bezeichnung
575984	RNC50M.2 Kontaktauslösung

COILNÄGEL 16° DRAHTGEBUNDE

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
505722 ¹	CW 2,1 x 32 / 350
505724 ¹	CW 2,1 x 35 / 350
505728 ¹	CW 2,1 x 40 / 350
505730 ¹	CW 2,1 x 45 / 350
505734 ¹	CW 2,1 x 50 / 350

¹ Deklarierte Werte gemäß DoP sind der Profilform „Glatt“ zugeordnet

RNC65 S/W II | RNC70.1 | RNC90Z



Art.-Nr.	Bezeichnung
503871	RNC65 S/W II Einzelauslösung
575786	RNC70.1 Kontaktauslösung
575595	RNC90Z Einzelauslösung
575596	RNC90Z Kontaktauslösung

RNC-S COILNÄGEL 16° SHEETGEBUNDEN

FEUERVERZINKT GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
575213 ¹	RNC-S 2,5 x 35

¹ Nur für RNC65 S/W II

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
504709 ¹	RNC-S 2,5 x 35 mm
504702	RNC-S 2,5 x 35 mm (Linsenkopf)

¹ Nur für RNC65 S/W II

CW COILNÄGEL 16° DRAHTGEBUNDEN

BLANK GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
504440	CW 2,5 x 55 / 300
504441	CW 2,5 x 60 / 300
504442	CW 2,5 x 65 / 300
504510	CW 2,8 x 65 / 250
504511 ¹	CW 2,8 x 70 / 250
504537 ³	CW 2,8 x 80 / 250
505812 ³	CW 3,1 x 80 / 225
505814 ³	CW 3,1 x 90 / 225

² Nur für RNC70.1; ³ Nur für RNC90Z

BLANK SCHRAUBGEWINDE

Art.-Nr.	Bezeichnung
504520 ³	CW 2,8 x 80 / 250
505907 ³	CW 2,8 x 90 / 250
505782 ³	CW 3,1 x 90 / 225

³ Nur für RNC90Z

BLANK GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
504499	CW 2,5 x 45 / 300
504493	CW 2,5 x 50 / 300
504490	CW 2,5 x 55 / 300
504501	CW 2,5 x 60 / 300
504502	CW 2,5 x 65 / 300
504443 ²	CW 2,5 x 70 / 300
504513	CW 2,8 x 65 / 250
504514 ²	CW 2,8 x 70 / 250
504526 ³	CW 2,8 x 80 / 250

Art.-Nr.	Bezeichnung
505753 ³	CW 3,1 X 80 / 225
505754 ³	CW 3,1 X 90 / 225

² Nur für RNC65 S/W II; ³ Nur für RNC90Z

GALVANISIERT 12 µm GLATT

Art.-Nr.	Bezeichnung
504517 ¹	CW 2,8 x 65 / 250
504606 ³	CW 3,1 x 80 / 225
504628 ³	CW 3,1 x 90 / 225

¹ Nur für RNC65 S/W II; ³ Nur für RNC90Z

GALVANISIERT 12 µm SCHRAUBGEWINDE

Art.-Nr.	Bezeichnung
396177 ³	CW 3,1 x 90 / 225

³ Nur für RNC90Z

GALVANISIERT 12 µm GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
504453	CW 2,5 x 55 / 300
505861	CW 2,5 x 60 / 300
504446	CW 2,5 x 65 / 300
505862	CW 2,5 x 70 / 300 ²
504583	CW 2,8 x 65 / 250
504523 ³	CW 2,8 x 75 / 250
504607 ³	CW 3,1 x 80 / 225
504604 ³	CW 3,1 x 90 / 225

³ Nur für RNC90Z

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2) GERILLT

Art.-Nr.	Bezeichnung
504461	CW 2,5 x 50 / 300
504518	CW 2,8 x 65 / 250
504525 ³	CW 2,8 x 80 / 250

³ Nur für RNC90Z

DRUCKLUFT WELLENNAGLER

WN15/I



Art.-Nr.	Bezeichnung
503639	WN15/I Kontaktauslösung

WELLENNÄGEL

BLANK

Art.-Nr.	Bezeichnung
504359	WN15 - 9,5/25
504360	WN15 - 12,5/25
504348	WN15 - 15/25

WN25 XII



Art.-Nr.	Bezeichnung
503739	WN25 XII Einzelauslösung

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
571982	Einlegeschieben Set WN18
576300	Magazinstütze Set

JUMBO® WELLENNÄGEL

BLANK

Art.-Nr.	Bezeichnung
504350 ¹	WN25 - 18/35
504349	WN25 - 25/35

¹ erfordert Einlegeschieben

KOMPRESSOREN



PROLINE 160

Art.-Nr.	Bezeichnung
129921	Proline 160

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	ölfrei
KESSELINHALT	6 Liter
HÖCHSTDRUCK	8 bar
MOTORLEISTUNG	1,10 kw
GEWICHT	9,5 kg
ANSAUGLEISTUNG	159 Liter/min
BEI 6 BAR	64 Liter/min
SPANNUNG	230 V
CE-KENNZEICHNUNG	ja

AKKU-DREHSCLAGSCHRAUBER

W18+



Art.-Nr.	Bezeichnung
054556	W18+ im Koffer

AKKU-BOHRSCHRAUBER

S18+



Art.-Nr.	Bezeichnung
054546	S18+ im Koffer

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

P18+



Art.-Nr.	Bezeichnung
054565	P18+ im Koffer

ZUBEHÖR W18+ | S18+ | P18+

Art.-Nr.	Bezeichnung
054550 ³	Akku 18 V 2,0 AH Li-Ion
054551 ^{1,2,3}	Akku 18 V 5,0 AH Li-Ion
054541 ^{1,2,3}	Akku 18 V 8,0 AH Li-Ion
054552	Ladegerät kompakt 18 V 2,0 AH / 5,0 / 8,0 AH Li-Ion
054553	Schnellladegerät 18 V 2,0 AH / 5,0 / 8,0 AH Li-Ion
054547 ^{2,3,4}	Energy Pack 2,0 AH
054548 ^{1,2,3,5}	Energy Pack 5,0 AH
054626	Magazinaufsatz Speed P55 Easy Click ³
054628	Bit lang PH2 132,5 mm (2 Stück) ³

¹ für W18, ² für S18, ³ für P18

⁴ Inhalt: 2 Akkus 2,0 Ah, 1 Ladegerät kompakt; ⁵ Inhalt: 2 Akkus 5,0 Ah, 1 Schnellladegerät

DÜBEL

BOLZENANKER FIX Z XTREM LW



Bezeichnung

FIX Z XTREM LW
(Gewindebolzen und Mutter mit großer Scheibe)

Art.-Nr.	Bezeichnung
057666	8 x 65/5
057667	8 x 130/70
057668	10 x 160/80-100
057669	12 x 135/40-60
057670	12 x 155/60-80
057671	12 x 180/85-105
057672	12 x 220/125
057673	12 x 255/155
057675	16 x 180/60-80
057676	16 x 220/100
057677	16 x 250/130

BETONSCHRAUBE TAPCON XTREM HFL



Bezeichnung

TAPCON XTREM HFL
(6-Kant-Kopf mit Angepresster Scheibe)

Art.-Nr.	Bezeichnung
058733	8 x 50/5
058734	8 x 60/15
058735	8 x 70/25-5
058736	8 x 80/35-15
058737	8 x 100/55-35
058738	8 x 120/75-55
058739	8 x 140/95-75
058740	10 x 60/5
058741	10 x 70/15
058742	10 x 90/35-5
058743	10 x 100/45-15
058744	10 x 120/65-35
058745	10 x 140/85-55
058746	10 x 160/105-75
058747	12 x 80/15
058748	12 x 110/45-10
058768	14 x 130/55-15
058769	14 x 150/75-35

LANGSCHAFTDÜBEL B-LONG XTREM



TORX 40

Bezeichnung

B-LONG XTREM
(6-Kant-Schraube - HS)

Art.-Nr.	Bezeichnung
567969	10 x 60/10 HS
567970	10 x 80/30 HS
567971	10 x 100/50 HS
567972	10 x 120/70 HS
567973	10 x 140/90 HS
567974	10 x 160/110 HS
567975	10 x 180/130 HS
567976	10 x 200/150 HS
567977	10 x 230/180 HS
567978	10 x 260/210 HS
567979	10 x 280/230 HS
567980	10 x 300/250 HS
567986	10 x 60/10 hs-A4
567987	10 x 80/30 hs-A4
567988	10 x 100/50 hs-A4

INJEKTIONSMÖRTEL MULTI-MAX



Bezeichnung

060237	MULTI-MAX PLUS 300 ml inkl. 2 Statikmischer
060047	MULTI-MAX PLUS 410 ml inkl. 2 Statikmischer

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
018880	Auspresspistole für MULTI-MAX 280 ml
077151	Auspresspistole für MULTI-MAX 410 ml
050882	Statikmischer

Vertrieb Deutschland | Österreich
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
D - 30966 Hemmingen
Tel.: +49 (0) 511 / 42 04 - 0

info@itw-befestigungssysteme.de
www.spitpaslode.de

