

PRODUKTKATALOG

TROCKENBAU

NEVER STOP
BUILDING



GARANTIE & SERVICE

OHNE WENN UND ABER

FULL ORIGINAL SERVICE

– gratis beim Kauf eines neuen Gerätes



DIREKT ZUR REGISTRIERUNG



- ✓ Bis zu 3 Jahre Komplett-Garantie
– alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- ✓ 2 Jahre Reparaturkostenschutz anschließend
- ✓ Schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert –
in Deutschland direkt beim Hersteller
- ✓ Keine lästigen Kostenvoranschläge für Sie
- ✓ Reparatur Online beauftragen – schnell per Mausklick mit Gratis-Abholung am Wunschort
- ✓ Diebstahlschutz – Ihre Gerätedaten sind in unserer Datenbank registriert

AUCH IM APP-STORE UNTER myFOS


- ✓ Komplette Geräteverwaltung (alle Marken) über das Smartphone
- ✓ Lagerbestand und Standort der Geräte per Knopfdruck
- ✓ Zur Registrierung einfach Barcode scannen
- ✓ Direktkontakt, Beratung und Support per Chatfunktion



ZUM APP-STORE



ZU GOOGLE PLAY

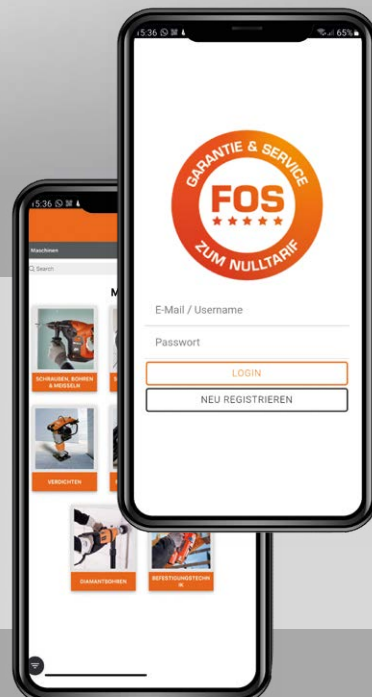

IN 2 MINUTEN ERLEDIGT

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.itw-fos.de oder in der App myFOS. Neben wenigen Kontaktdaten benötigen Sie dafür nur die Seriennummer am Gerät.

ZULASSUNGEN | PRÜFBERICHTE

DER ZUVERLÄSSIGSTE NAGEL FÜR DEINE ANWENDUNG

EUROPÄISCHE TECHNISCHE BEWERTUNG ETA-23/0508



BRANDSCHUTZGEPRÜFTE BEFESTIGUNG NACH DIN 4102-4



GEPRÜFTER FUNKTIONSERHALT NACH DIN 4102-12



GEPRÜFTE VERANKERUNG VON PULSA®-NÄGELN UND KOPFBOLZEN IN VORGESpanNTEN HOHLDECKEN



Erteilt von der technischen Bewertungsstelle nach Art. 29 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Handelsname des Produkts:
PULSA® Nägel HC6

Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört:
Setzbolzen für die Mehrfachbefestigung von nicht-tragenden Systemen zur Verankerung in Beton.

Geprüft von
IBB GmbH - Ingenieurbüro für Brandschutz von Bauarten

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2021/042
-Mey vom 05.05.2021

>> ... PULSA® Nägel HC6 sind Setzbolzen, die ohne Vorbohren mit dem Gas-Nagelgerät PULSA P65, P40P+ oder P27 in Beton eingetrieben werden... Die Nägel HC6 sind für Mehrfachbefestigungen in gerissenem und ungerissenem Normalbeton der Klassen C20/25 bis C50/60 ausgelegt ... <<

>> ... In brandschutztechnischer Hinsicht bestehen... keine Bedenken gegen eine Verwendung der in Abschnitt 4 genannten sowie in der Abbildung 1 dargestellten „SPIT“-Nägel bzw. „SPIT“-Kopfbolzen bei der Herstellung von starren bzw. gleitenden Anschlüssen von leichten Trennwänden bzw. Wänden aus Gipskarton-Bauplatten, Gipskarton-Feuerschutzplatten bzw. Gipsfaser-Platten an Massivbauteilen aus Beton (Befestigung der Randprofile bzw. Plattenstreifenbündel) bzw. an mit brandschutztechnischen Plattenbekleidungen versehenen Stahlbauteilen (Träger/Stützen) ... <<



Geprüft von
MFPA Leipzig GmbH

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS-3.2/18-174-1
vom 24. Mai 2018

>> ... Zusammenfassend lässt sich seitens der MFPA Leipzig bestätigen, dass die in Abschnitt 3 beschriebenen „PULSA® Spezialnagel HC6“ in Verbindung mit Kabelklammern bzw. Sammelhalterungen für Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt über eine ausreichende Tragfähigkeit bei einer Brandbeanspruchung der Befestigungen nach der Temperaturzeitkurve gemäß DIN EN 1363-1 über eine Brandbeanspruchungsdauer von 30, 60, 90 bzw. 120 Minuten verfügen ... <<




Geprüft durch
Fast³ Solution in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart


Gutachterliche Stellungnahme Nr. 23-006a

>> ... Alle in dieser Stellungnahme betrachteten Bolzenschubnägeln wurden bereits für Normalbeton bewertet und sind für die Anwendung in Normalbeton qualifiziert. Ziel der vorliegenden Untersuchungen ist es, die Tragfähigkeit bei einer Anwendung in vorgespannten Hohldeckplatten zu beurteilen. Die Untersuchungen wurden daher an vorgespannten Hohldecken mit einer Nennfestigkeit des Betons C45/55 durchgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die charakteristische Tragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen mit FRk = 0,15 kN (15kg) und der Bemessungswiderstand mit FRd = 0,1 kN (10kg) angenommen werden kann ... <<

LASTWERTE PULSA®-NÄGEL

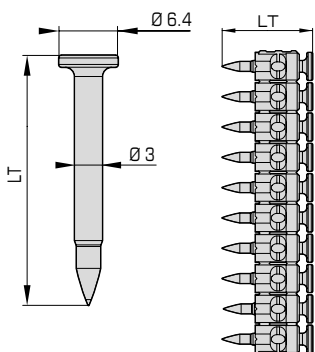

Nageltyp HC6	Eindringtiefe	Charakteristische Last		Empfohlene Last	
		N _{Rk} (kN)	V _{Rk} (kN)	N _{Rec} (kN)	V _{Rec} (kN)
Beton C20/25 25/30	H _{nom} = 15 mm	0,87	0,75	0,30	0,25
	H _{nom} = 18 mm	1,19		0,40	
	H _{nom} = 20 mm	1,41		0,47	
Stahl f_{uk} = 410 - 450 N/mm²	H _{nom} = 6,5 mm	2,58	3,6	1,03	1,20
	H _{nom} = 7,5 mm	2,91		1,16	
	H _{nom} = 8,5 mm	3,24		1,30	
	H _{nom} = 9,5 mm	3,57		1,43	
	H _{nom} = 10 mm	3,74		1,49	

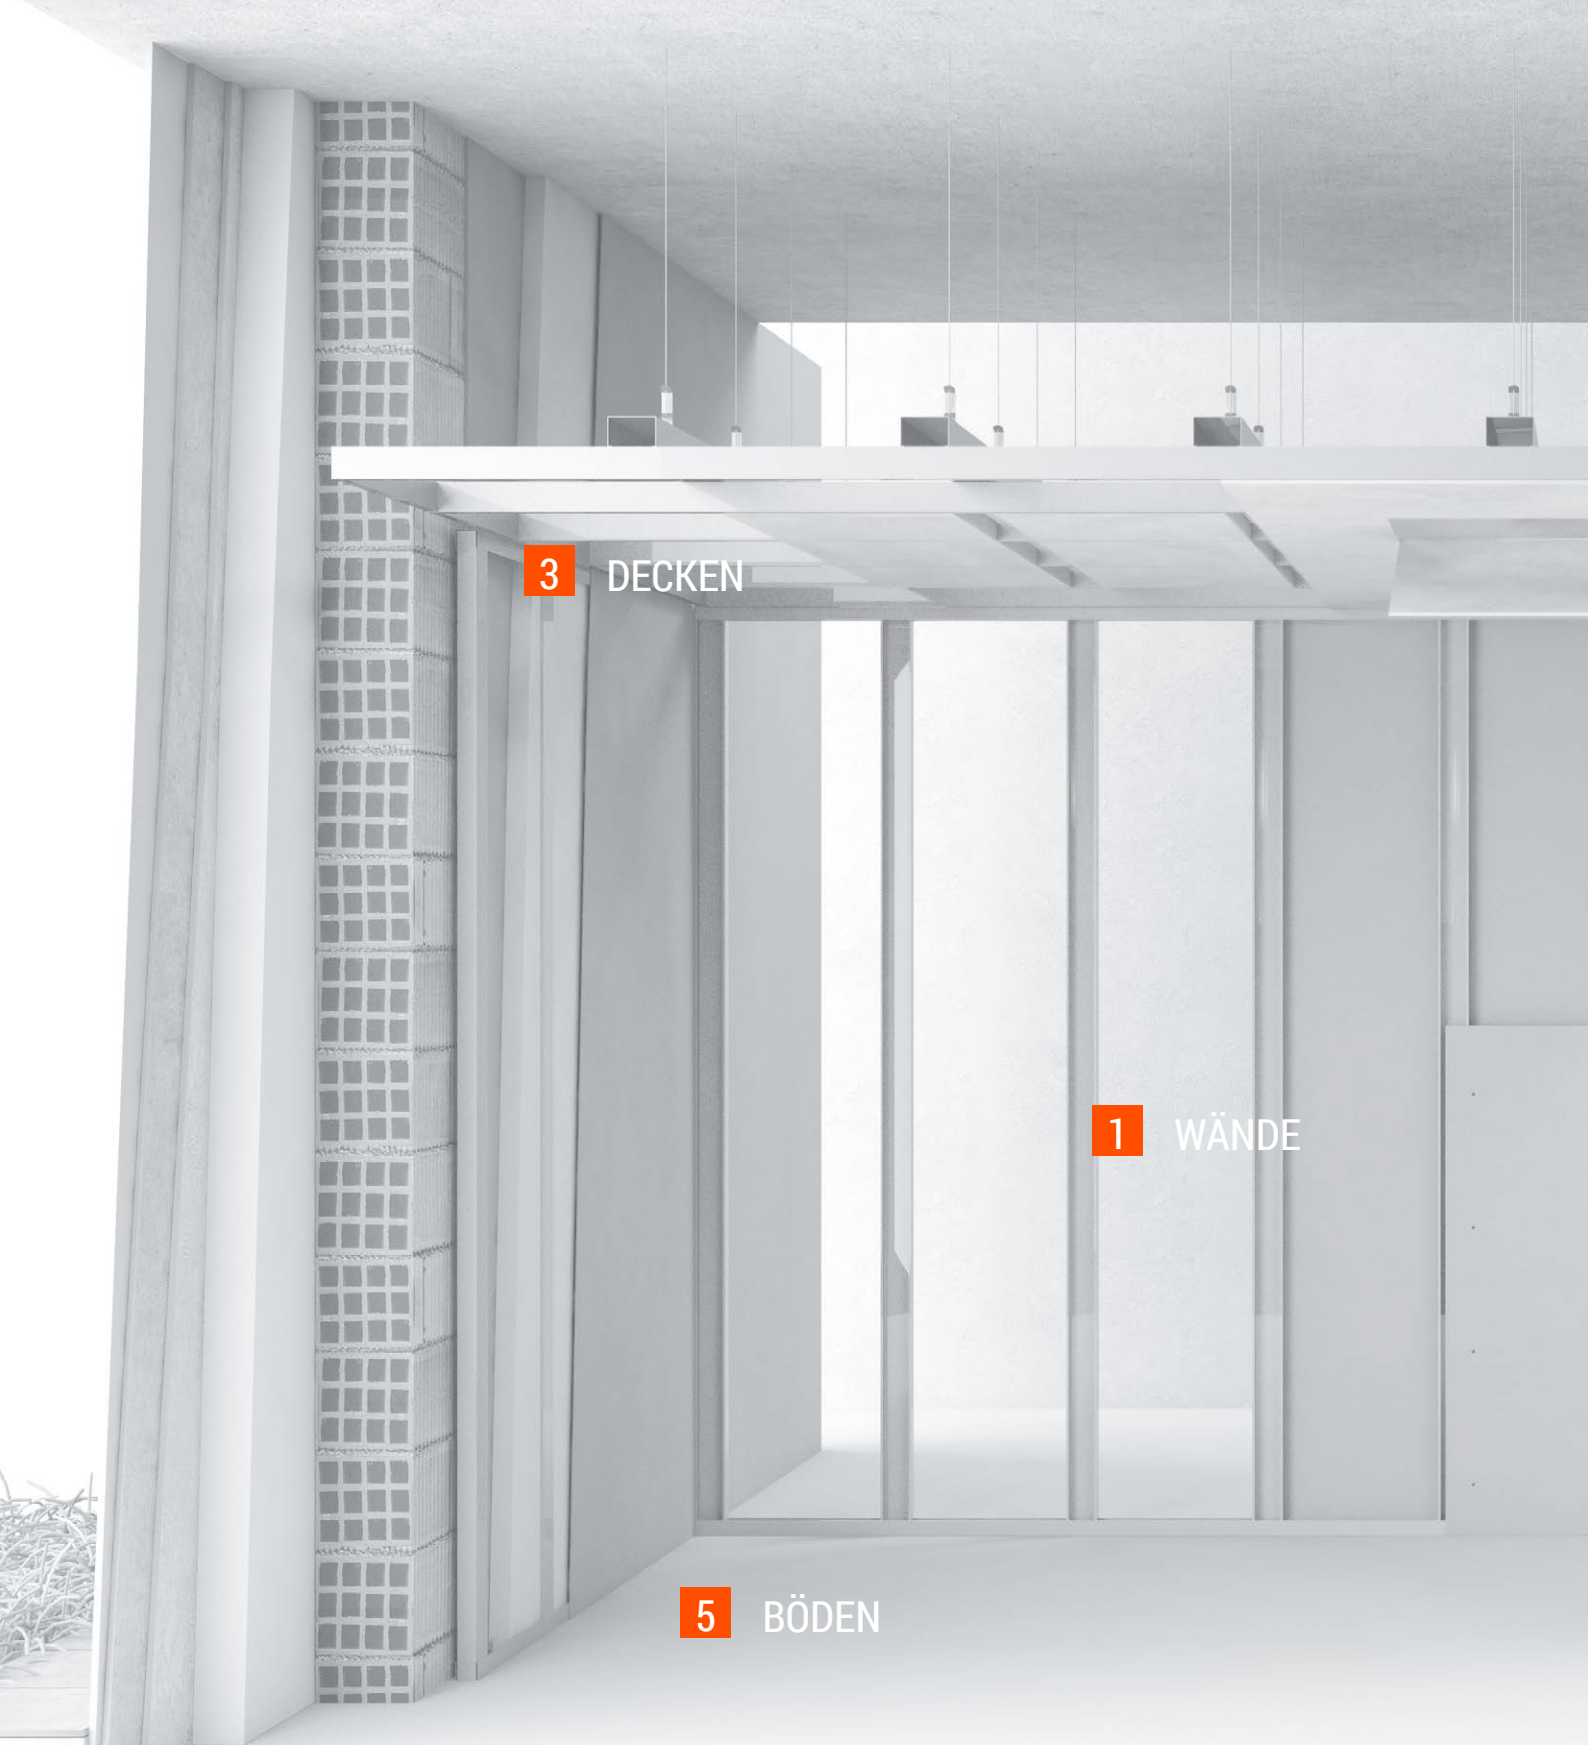

3 DECKEN

1 WÄNDE

5 BÖDEN

01 STÄNDERWÄNDE	S. 8	02 GLEITENDER DECKENANSCHLUSS	S. 14	04 BRANDSCHUTZ-BEKLIEDUNG STAHL	S. 21
PROFILBEFESTIGUNG	S. 9			DIREKTBEFESTIGUNG	S. 22
BEPLANKUNG	S. 11	03 DECKEN	S. 17	SCHRAUBEN	S. 23
SCHLEIFEN	S. 13	RANDWINKELPROFILE	S. 18	KLAMMERN	S. 24
MESSEN	S. 11	DECKENABHÄNGUNG	S. 20		

2 GLEITENDER
DECKENANSCHLUSS

4 BRANDSCHUTZ-
BEKLEIDUNG

05 BÖDEN S. 25
SCHRAUBEN S. 26
KLAMMERN S. 26

06 GESAMTSORTIMENT
TROCKENBAU S. 27

ANWENDUNGSÜBERSICHT

			DIREKTBEFESTIGUNG				DÜBELBEFESTIGUNG				
			PULSA® 27P	PULSA® 40P+	PULSA® 65	P370C60	D18 KOMBIHAMMER	HIT M P	UDZ6	TAPCON DOME	HIT M-P
WÄNDE	Profile Direktbefestigung	9	•	•	•						
	Profile Dübelbefestigung	10					•	•			
	Beplankung	11									
	Messen	11									
	Schleifen	13									
GLEITEN- DER DE- CKENAN- SCHLUSS	Direktbefestigung	14			•	•					
	Messen	11									
DECKEN	Randwinkel Direktbef.	18	•	•	•						
	Randwinkel Dübelbef..	19					•	•	•		
	Deckenabhängung	20								•	
	Messen	11									
BRANDSCHUTZ- BEKLEIDUNG	Nageln PULSA®	22		•	•						
	Schrauben	23									
	Klammern	24									
BÖDEN	Schrauben	26									
	Klammern	26									

			SCHRAUBEN	MESSEN	SCHLEIFEN	KLAMMERN		
			P18+	L18	DWS 225	PN755	PN765	PN775 XII
WÄNDE	Profile Direktbefestigung	9						
	Profile Dübelbefestigung	10						
	Beplankung	11	•			•	•	•
	Messen	11		•				
	Schleifen	13			•			
GLEITEN- DER DE- CKENAN- SCHLUSS	Direktbefestigung	14						
	Messen	11		•				
DECKEN	Randwinkel Direktbef.	18						
	Randwinkel Dübelbef..	19						
	Deckenabhängung	20						
	Messen	11		•				
BRANDSCHUTZ- BEKLEIDUNG	Nageln PULSA®	22						
	Schrauben	23	•					
	Klammern	24				•	•	•
BÖDEN	Schrauben	26	•					
	Klammern	26				•		

01 STÄNDERWÄNDE



- 10.000 Befestigungen mit einer Akku-Ladung – Weniger oft laden, mehr arbeiten
Kein 2. Akku notwendig
- Höchste Lastwerte in vielen Materialien – auch in Stahl
- Arbeitsausfall vermeiden – Staubfrei arbeiten ohne gesundheits-schädlichen Bohrstaub
- 8 x schneller als Dübeln
- Gelenkschonend – weniger Gewicht und ohne Vibration im Vergleich zum Bohrhämmer

TECHNISCHE DATEN

	27P	40P+	65
Art.-Nr.:	019909	019652	019446
Gewicht:	3,4 kg	3,8 kg	4,1 kg
Nagellänge:	15 - 27 mm	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Kapazität Akku:	bis zu 10.000 Befestigungen ¹		
Anpressdruck	4,2 kg	4,5 kg	4,5 kg

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



EMPFOHLENE PULSA® PINS

10er magaziniert



C6: Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel, Putz, Holz

Art.-Nr.	Bezeichnung
057540	C6-20
057541	C6-25
057542	C6-30
057543	C6-35



HC6: Hochfester Beton bis C50/60, Spannbeton, Stahl bis E335

Art.-Nr.	Bezeichnung
057550	HC6-15
057551	HC6-17
057552	HC6-22
057553	HC6-27
057554	HC6-32



FULL ORIGINAL SERVICE

– gratis beim Kauf eines neuen Gerätes


- ✓ 3 Jahre Garantie – alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- ✓ 2 Jahre Reparaturkostenschutz anschließend
- ✓ Schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert



ZUR REGISTRIERUNG

AUCH IM APP-STORE UNTER **myFOS**

- ✓ Komplette Geräteverwaltung (alle Marken) über das Smartphone
- ✓ Lagerbestand und Standort der Geräte per Knopfdruck
- ✓ Zur Registrierung einfach Barcode scannen
- ✓ Direktkontakt, Beratung und Support per Livechat



- Einfache Schlagmontage und für alle Untergründe geeignet
- Die einzigartige Spreizgeometrie garantiert gleichmäßiges Spreizen in allen Baustoffen
- Integrierte Einschlagsperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen bei der Montage
- Demontierbar

gesamtes Sortiment Seite 30



MEHR INFOS



EMPFOHLENE DÜBEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Loch-Ø Anbauteil	Max. Klemmstärke	Empfohlene Querlast					Empfohlene Zuglast				
				ungerissener Beton C20/25	Lochstein	Beton- Hohlblock- stein	Gipskarton (einlagig)	Porenbeton	ungerissener Beton C20/25	Lochstein	Beton- Hohlblock- stein	Gipskarton (einlagig)	Porenbeton
050118	6X30/5 Zylinderkopfs.	6 mm	5 mm	0.75 kN	0.2 kN	0.6 kN	0.04 kN	0.06 kN	0.32 kN	0.2 kN	0.11 kN	0.04 kN	0.06 kN
050119	6X40/12 Zylinderkopfs.	6 mm	12 mm	0.75 kN	0.2 kN	0.6 kN	0.04 kN	0.06 kN	0.32 kN	0.2 kN	0.11 kN	0.04 kN	0.06 kN

- Höchste Bohrleistung, sehr kompakt und damit beste Handhabung
- Höhere Akkuleistung dank bürstenlosem Motor mit weniger Energieverbrauch
- Drei Arbeitsmodi - Bohren, Hammerbohren, Meißeln - für flexiblen Einsatz
- Kompatibel mit allen SPIT 18 V/5,0/8,0 Ah Akkus




MEHR INFOS



gesamtes Sortiment Seite 28


TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	054557
Gewicht:	3,0 kg
Akku-Spannung:	18 V
Max Bohr-Ø Stahl:	13 mm
Max Bohr-Ø Holz:	20 mm
Werkzeughalter	SDS+
Leerlaufdrehzahl	1200 U/Min.
Lastschlagzahl	4400 U/Min.

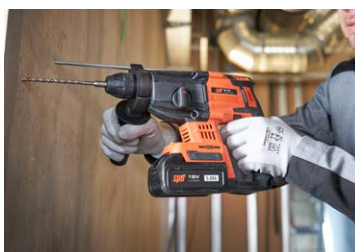

EMPFOHLENE BOHRER

XT2 SDS+ - Hammerbohrer mit 2 Schneidern

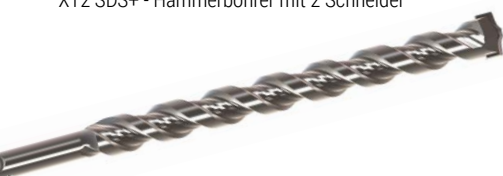

XT2 SDS+

Art.-Nr.	Bezeichnung
225356	SDS+ Hammerb. XT2 Ø 6X160 mm
225355	SDS+ Hammerb. XT2 Ø 6X110 mm
225705	SDS+ Hammerb. XT3 6X160X100 6
224721	SDS+ Hammerb. XT3 6X110X50



- Eine horizontale und zwei vertikale Linien ermöglichen das Abdecken von Boden, Wand und Decke
- Bessere Liniensichtbarkeit durch grüne Laserlinien
- Robustes Design und verstärkte Magnete an der Halterung
- Einfache Bedienbarkeit
- Kompatibel mit allen SPIT 18V 2,0Ah Akkus

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054550	[1] Akku 18V 2Ah
054553	[2] Schnellladegerät f. 18V 2/4/8Ah
054547	[3] Energy pack 2x2Ah

TECHNISCHE DATEN

L18	Raumlinienlaser
Art.-Nr.:	054558
Gewicht:	1,00 kg
Akku-Spannung:	18 V
Laser-Klasse:	II
Wellenlänge:	510-530 nm



MEHR INFOS

BEPLANKUNG METALLPROFIL

P18+ TROCKENBAUSCHRAUBER

- Starke Leistung durch hohes Drehmoment
- Kompakt und leicht mit bürstenlosem Motor
- Perfektes Handling dank ausgewogenem Design & variabler Drehzahlregelung
- Werkzeugloser Umbau zum Magazinschrauber
- Kompatibel mit allen SPIT 18V 8,0/5,0/2,0Ah Akkus

EMPFOHLENE SCHRAUBEN

Feingewindeschrauben LS einzeln



Art.-Nr.	Bezeichnung
054159	LS25
054160	LS35

Feingewindeschrauben CS magaziniert



Art.-Nr.	Bezeichnung
010136	CS25
010137	CS35

TECHNISCHE DATEN

P18+	Trockenbauschrauber
Art.-Nr.:	054565
Gewicht:	1,63 kg
Akku-Spannung:	18 V
Arbeitsdruck:	3,8 - 4,6 bar
Werkzeughalter	1/4"
Leerlaufdrehzahl	4500 U/Min.



MEHR INFOS

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054626	[1] Speed P55 Magazinaufsatz
054628	2 Bits 130mm für Speed P55/P18
054550	[2] Akku 18V 2Ah
054551	[3] Akku 18V 5Ah
054541	[4] Akku 18V 8Ah
054553	[5] Schnellladegerät f. 18V 2/4/8Ah
054547	[6] Energy pack 2x2Ah
054548	[7] Energy pack 2x5Ah



SPIT SCHRAUBEN MIT EUROPÄISCHER NORM!



Die Schrauben entsprechen der **DIN EN 14566** zur Befestigung von Gipsplatten und faserverstärkten Gipsplatten.

- Schnellentstörung – leichter Zugang bei verklemmten Klammern
- Verstellbare Abluftklappe
- Von vielen Plattenherstellern empfohlen
- Empfohlen für Rigips Rigidur



TECHNISCHE DATEN

	PN765	PN7965
	Kontaktauslösung	Kontaktauslösung
Art.-Nr.:	574514	574517
Gewicht:	2,9 kg	2,9 kg
Klammerlänge:	32 - 65 mm	45 - 65 mm
Arbeitsdruck:	5,5 - 8,3 bar	5,5 - 8,3 bar

Die Klammern 738-764 entsprechen auch der DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566. Siehe Preisliste


EMPFOHLENE KLAMMERN

haubold® KG-Klammern 35 - 65 mm.

Die Klammerlänge ist abhängig von der gewählten Plattenstärke.

Galvanisiert 12 µm, geharzt

Art.-Nr.	Bezeichnung
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750
574945	KG 755
650406	KG 760
574947	KG 764

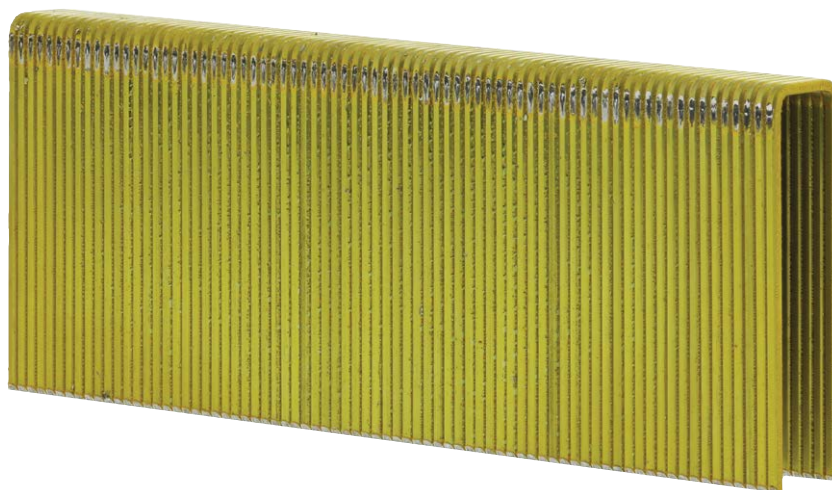

HAUBOLD-KLAMMERN MIT EUROPÄISCH TECHNISCHER BEWERTUNG!

Die **KG 700** Serie von haubold erfüllt die hohen europäischen Produkthanforderungen für Klammern im Holzbau. Sie dürfen für langfristiges und ständiges Herausziehen in der Nutzungsklasse 1 und 2 für Holzwerkstoff- und Gipswerkstoff-Holz-Verbindungen eingesetzt

werden. Die in der ETA vorgesehene Nutzungsdauer beträgt für die KG 700 Serie mindestens 50 Jahre.



zur ETA



Desweiteren entsprechen die Klammern von 38 - 64 mm Länge der DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 für die Verarbeitung von Gipskartonplatten.

SCHLEIFEN

LANGHALSSCHLEIFER DWS 225

gesamtes Sortiment Seite 30

- Schwenkbarer Schleifteller liegt in jeder Arbeitsposition plan auf
- Optimaler Schwerpunkt am Haltebügel erleichtert das Arbeiten im Dauereinsatz
- Staubarm bei Verwendung mit Spit AC-Sauger
- Breites Sortiment von Schleifpapier und Schleifgittern für unterschiedliche Oberflächen lieferbar

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	620790
Gewicht:	4,6 kg
Durchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	650 - 1.600 U/Min.
Aufnahme-Leistung	550 W
Kabellänge	4 m
Schallleistungspegel	
LwA	102 dB



MEHR INFOS



EMPFOHLENES ZUBEHÖR


Schleifgitter Klett

Art.-Nr.	Bezeichnung
620793	225 mm K 80
620795	225 mm K 120
620797	225 mm K 180



Schleifpapier Klett

Art.-Nr.	Bezeichnung
620801	225mm K.80
620802	225mm K.100
620803	225mm K.120
620805	225mm K.180



SAUGEN

AC1630P

gesamtes Sortiment Seite 30

- Sauber und sicher - 1.600 W Saugkraft und 99 % Staubrückhalt
- Innovative Filtertechnologie für niedrige Betriebskosten - Absaugung von Staub, Wasser und Bohrschlamm ohne Zusatzfilter

- Glatte Behälterinnenflächen für volle Volumenausnutzung, schnelle und vollständige Reinigung
- Lange Filterlebensdauer – Schmutzgeschützt im Kopf des Saugers, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung
- Intelligente, automatische Filterreinigung

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	620913
Leistung max.	1.600 W
Spannung	230 V
Saugleistung max.	3.840 L/min.
Kabellänge	8 m
Saugschlauchlänge / Ø	5 m / 35 mm
Aufnahmebehälter brutto / Staub / Wasser	32 / 25 / 22 l
integrierte Steckdose	max. 2.300 W
Staubklasse	L

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
644006	[1] Polyester Filterkassetten (2 St.)
610123	[2] Schlauchanschluss Bajonett
620922	[3] PE-Filterbeutel Klasse M (5 St.)
644004	[4] Antistatik Saugschlauch (5 m)
644030	[5] Zubehörkit AC Sauger*

* Inhalt: 2 Verlängerungsröhre je 50 cm, 1 Verlängerungsröhr mit Knick und Saugstärkeregelung, 1 Bürstenfassung 37 cm, 1 Bodendüse 30 cm, je 1 Einsatz Nass-/Trockenbürste



02 GLEITENDER DECKENANSCHLUSS

Für korrekte Bemaßung

360° Raumlinienlaser

L18

SEITE 11



- 10.000 Befestigungen mit einer Akku-Ladung – Weniger oft laden, mehr arbeiten
Kein 2. Akku notwendig
- Höchste Lastwerte in vielen Materialien – auch in Stahl
- Arbeitsausfall vermeiden – Staubbefrei arbeiten ohne gesundheits-schädlichen Bohrstaub
- 8 x schneller als Dübeln
- Gelenkschonend – weniger Gewicht und ohne Vibration im Vergleich zum Bohrhämmer
- Geringer Rückschlag im Vergleich zum Bolzensetzgerät

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	019446
Gewicht:	4,1 kg
Nagellänge:	15 - 65 mm
Kapazität Akku:	bis zu 10.000 Befestigungen ¹
Anpressdruck:	4,5 kg

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation



DEMO VIDEO



MEHR INFOS



gesamtes Sortiment PULSA® S. 27



EMPFOHLENE PULSA® PINS

10er magaziniert



HC6: Hochfester Beton bis C50-60, Spannbeton, Stahl bis E335

Art.-Nr.	Bezeichnung
057701	HC6-50
057702	HC6-57
057703	HC6-65



BEFESTIGUNGS-EMPFEHLUNG

	Stahl	HC6-50 (3-lagig)
	Beton	HC6-50 (2-lagig) HC6-57 (3-lagig)
	harter Beton	HC6-50 (2-lagig) HC6-57 (3-lagig)



gesamtes Sortiment Seite 28



MEHR INFOS

- Automatische Kolbenrückholung - Schnelle Setzfolge ohne Repetieren
- Komplette (De-)Montage und Reinigung auf der Baustelle ohne Werkzeug
- Metallscheiben Kartuschensystem verziehen sich nicht und können zu 100% genutzt werden
- Feinjustierung der Leistung über ein Stellrad

- Kein Wechsel des Kolbens beim Arbeiten auf Stahl oder Beton
- Magazin in 4 Positionen 360° drehbar

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.: 010530
 Gewicht: 3,2 kg
 (ohne Magazin 2,7 kg)
 Befestigungsmittel: 15-60 mm
 (ohne Magazin - 70 mm)
 Magazinkapazität: 10




EMPFOHLENE BOLZEN

SC 9 EINZEL -
 Hochleistungs-Einzelnägel für Befestigungen in Stahl, Hartbeton und Spannbeton

SC 9 EINZEL

Art.-Nr.	Bezeichnung
032910	SC 9/50
032900	SC 9/60
032890	SC 9/70





BEFESTIGUNGS-EMPFEHLUNG

	Stahl	SC9-50 (3-lagig) SC9-60 (4-lagig)
	Beton C20/25 25/30	SC9-50 (2-lagig) SC9-60 (3-lagig) SC9-70 (4-lagig)
	harter Beton C40/50 50/60	SC9-50 (2-lagig) SC9-60 (3-lagig) SC9-70 (4-lagig)

KARTUSCHEN

Art.-Nr.	Bezeichnung
031700	6,3/10 Gelb - mittel
011658	6,3/10 Rot - sehr stark

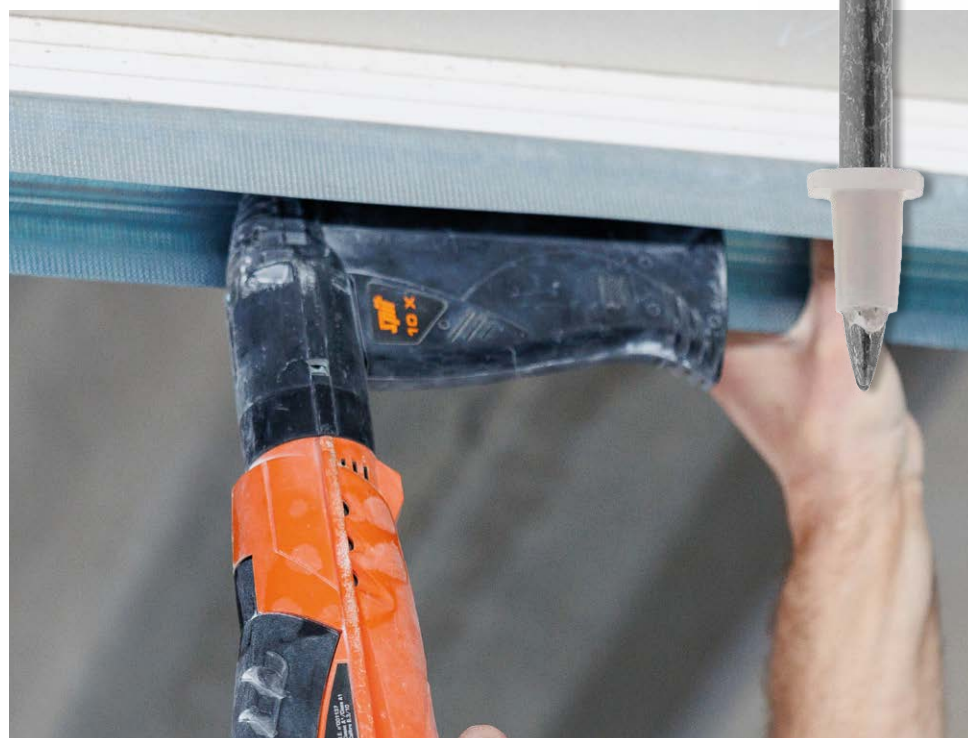



Für korrekte Bemaßung

360° Raumlinienlaser

L18

SEITE 11



gesamtes Sortiment PULSA® S. 27



MEHR INFOS



DEMO VIDEO



27P




40P+



65

- 10.000 Befestigungen mit einer Akku-Ladung – Weniger oft laden, mehr arbeiten
Kein 2. Akku notwendig
- Höchste Lastwerte in vielen Materialien – auch in Stahl
- Arbeitsausfall vermeiden – Staubfrei arbeiten ohne gesundheitsschädlichen Bohrstaub
- 8 x schneller als Dübeln
- Gelenkschonend – weniger Gewicht und ohne Vibration im Vergleich zum Bohrhämmer



HC6-17



F120



EMPFOHLENE PULSA® PINS

10er magaziniert

C6: Normaler Beton C20/25, Vollstein, Ziegel, Putz, Holz



Art.-Nr.	Bezeichnung
057540	C6-20
057541	C6-25
057542	C6-30
057543	C6-35
057544	C6-40

HC6: Hochfester Beton bis C50/60, Spannbeton, Stahl bis E335



Art.-Nr.	Bezeichnung
057550	HC6-15
057551	HC6-17
057552	HC6-22
057553	HC6-27
057554	HC6-32

UP6: Hochfester Beton bis C60/75,



Art.-Nr.	Bezeichnung
057692	UP6-17
057693	UP6-22

TECHNISCHE DATEN

	27P	40P+	65
Art.-Nr.:	019909	019652	019446
Gewicht:	3,4 kg	3,8 kg	4,1 kg
Nagellänge:	15 - 27 mm	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Kapazität Akku:	bis zu 10.000 Befestigungen ¹		
Anpressdruck	4,2 kg	4,5 kg	4,5 kg

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellensituation

- Für die Verwendung in allen Baustoffen
- Die einzigartige Spreizgeometrie garantiert gleichmäßiges Spreizen in allen Baustoffen
- Integrierte Einschlagsperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen bei der Montage
- Demontierbar



MEHR INFOS



EMPFOHLENE DÜBEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dübellänge	Dübel-ø	Bohloch-ø	Min. Bohrtiefe	Max. Klemmstärke
050118	HIT M-P 6 x 30/5	32 mm	6 mm	6 mm	35 mm	5 mm
050119	HIT M-P 6 x 40/12	39 mm	6 mm	6 mm	35 mm	12 mm

ZULÄSSIGE LASTEN

		Querlasten (kN)					Zuglasten (kN)				
		ungerissener Beton C20/25	Lochstein	Beton-Hohlblocksteine	Gipskarton	Porenbeton	ungerissener Beton C20/25	Lochstein	Beton-Hohlblocksteine	Gipskarton	Porenbeton
050118	HIT M-P 6 x 30/5	0,75	0,2	0,6	0,04	0,06	0,32	0,2	0,11	0,04	0,06
050119	HIT M-P 6 x 40/12	0,75	0,2	0,6	0,04	0,06	0,32	0,2	0,11	0,04	0,06

- Höchste Bohrleistung, sehr kompakt und damit beste Handhabung
- Höhere Akkuleistung dank bürstenlosem Motor mit weniger Energieverbrauch
- Drei Arbeitsmodi - Bohren, Hammerbohren, Meißeln - für flexiblen Einsatz
- Kompatibel mit allen SPIT 18 V/5,0/8,0 Ah Akkus



MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.:	054557
Gewicht:	3,0 kg
Akku-Spannung:	18 V
Max Bohr-ø Stahl:	13 mm
Max Bohr-ø Holz:	20 mm
Werkzeughalter	SDS+
Leerlaufdrehzahl	1200 U/Min.
Lastschlagzahl	4400 U/Min.




DECKENABHÄNGUNG

UDZ - DECKENANKER

gesamtes Sortiment 30

- Unverlierbar verbunden - den UDZ einfach durch den Abhänger stecken
- Ein-Hand-Montage - der UDZ fällt nicht aus dem Bohrloch heraus, muss also beim Einschlagen nicht mit der zweiten Hand festgehalten werden
- Großer Kopf als Einschlagfläche - leicht mit dem Hammer zu treffen, im Gegensatz zu Typen mit schmalen Spreizkeil
- Schnelles Setzen - 3-4 Hammerschläge genügen
- Anwendersicherheit bei Rissbildung - bei Belastung spreizt der montierte UDZ-6 selbständig nach.



MEHR INFOS

ZULÄSSIGE LASTEN

	Zuglast in Beton (kN)
060084 UDZ6 6 x 40/5	0,71


EMPFOHLENER DÜBEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dübellänge	Bohrloch-ø	Min. Bohrtiefe	Max. Klemmstärke	Max. Verankerungstiefe
060084	UDZ6 6 x 40/5	40 mm	6 mm	50 mm	5 mm	30 mm

TAPCON DOME - BETONSCHRAUBE

gesamtes Sortiment 30

- Zeit sparen bei der Mehrfachbefestigung – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als beim herkömmlichen Deckenanker
- Besonders schnell bei der Überkopfmontage
- Zuverlässiges und schnelles Setzen mit Drehmomentschrauber
- Nachjustierbarer Dübel, ohne Verlust bei der Tragfähigkeit



MEHR INFOS

ZULÄSSIGE LASTEN

	Zuglast in Beton (kN)
058783 Tapcon Dome 6 x 40/5 T17	0,71

EMPFOHLENER DÜBEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dübellänge	Min. Bauteildicke	Kopfform	Größe der Aussparung
058783	Tapcon Dome 6 x 40/5 T17	40 mm	80 mm	Flachkopf	TX 30



BRANDGEPRÜFTE BEFESTIGUNG

Für korrekte Bemaßung

360° Raumlinienlaser

L18

SEITE 11





MEHR INFOS



DEMO VIDEO



40P+

65

- Zahlreiche Plattenhersteller empfehlen ausdrücklich SPIT PULSA Nägel HC6 zur Befestigung auf Stahl.
Zur Auswahl der passenden Systembefestigung bitte ITW Technik kontaktieren.
- Speziell die einzigartigen weiß magazinierten Nägel "restefrei" werden für die direkte Montage der Brandschutzplatten auf Stahl empfohlen.
Der Kunststoff platzt ab und sichtbar bleibt nur der blanke Nagelkopf.
- **Zeit und Kosten sparen mit der PULSA®-Montage**
 - 10 x schneller arbeiten als mit Bohrschraube
 - Stoßhinterlegung entfällt
 - geringe Mindesteindringtiefe $\geq 5\text{mm}$

TECHNISCHE DATEN

	40P+	65
Art.-Nr.:	019652	019446
Gewicht:	3,8 kg	4,1 kg
Nagellänge:	15 - 40 mm	15 - 65 mm
Kapazität Akku:	bis zu 10.000 Befestigungen ¹	
Anpressdruck	4,5 kg	4,5 kg

¹Durchschnittswert je nach Anwendung und Baustellsituation


Für die Auswahl des passenden Befestigungsmittels im System bitte Rücksprache halten.



F120



Spezial-Magazinierung für restefreie Befestigung.

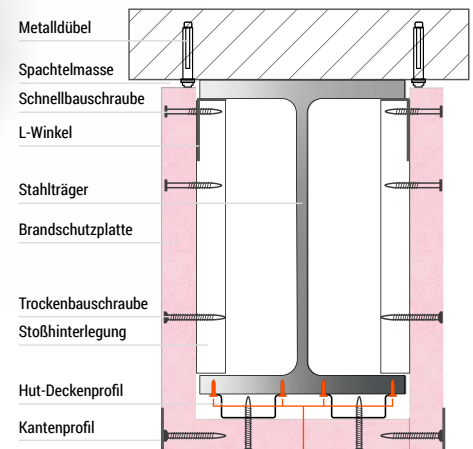

PULSA® Pins mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis zur Befestigung an mit brand-schutztechnischen Plattenbekleidungen versehenen Stahlbauteilen

EMPFOHLENE PULSA® PINS

10er magaziniert

HC6: Hochfester Beton bis C60/75, Spannbeton, Stahl bis E335

Art.-Nr.	Bezeichnung
057557	HC6-22 weiss-magaziniert
057558	HC6-27 weiss-magaziniert

HC6: Hochfester Beton bis C50/60, Spannbeton, Stahl bis E335

Art.-Nr.	Bezeichnung
057554	HC6-32

- Starke Leistung durch hohes Drehmoment
- Kompakt und leicht mit bürstenlosem Motor
- Perfektes Handling dank ausgewogenem Design & variabler Drehzahlregelung
- Werkzeugloser Umbau zum Magazin-schrauber
- Kompatibel mit allen SPIT 18V 8,0/5,0/2,0Ah Akkus
- Beidseitig montierbarer Handgriff
- Regulierbare Eintreibtiefe



MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

	P18+
	Trockenbauschrauber
Art.-Nr.:	054565
Gewicht:	1,63 kg
Akku-Spannung:	18 V
Arbeitsdruck:	3,8 - 4,6 bar
Werkzeughalter	1/4"
Leerlaufdrehzahl	4500 U/Min.



SPIT SCHRAUBEN MIT EUROPÄISCHER NORM!

Die Schrauben entsprechen der **DIN EN 14566** zur Befestigung von Gipsplatten und faserverstärkten Gipsplatten.

EMPFOHLENE SCHRAUBEN

Feingewindeschrauben LS einzeln



Art.-Nr.	Bezeichnung
054159	LS25
054160	LS35
010133	LS45
010134	LS55

Feingewindeschrauben CS magaziniert



Art.-Nr.	Bezeichnung
010136	CS25
010137	CS35
010138	CS45
010139	CS 55



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054626	[1] Speed P55 Magazinaufsatz
054628	2 Bits 130mm für Speed P55/P18
054550	[2] Akku 18V 2Ah
054551	[3] Akku 18V 5Ah
054541	[4] Akku 18V 8Ah
054553	[5] Schnellladegerät f. 18V 2/4/8Ah
054547	[6] Energy pack 2x2Ah
054548	[7] Energy pack 2x5Ah



- Patentierte Leerschlagsperre verhindert eine Beschädigung der Oberflächen (PN755)
- Einfaches Entfernen verklemmter Klammern
- Tiefeneinstellung
- Innovatives patentiertes Top-Ladesystem für einfaches Nachladen (PN755)
- Schlankes Nasendesign für Befestigungen in schwer zugänglichen Bereichen
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe (PN755 und PN765)
- Erhältlich als Einzel- und Kontaktauslösung PN765 auch als Automatikversion



MEHR INFOS



PN755

PN765

TECHNISCHE DATEN

	PN755	PN765
Art.-Nr.:	574444	574514
Gewicht:	2,19 kg	2,9 kg
Luftverbrauch je Eintreibvorgang (6 bar):	1,4 l	1,6 l
Magazinierung:	KG700	KG700
Klammerlänge:	18 - 55 mm	32 - 65 mm

EMPFOHLENE KLAMMERN

haubold® KG-Klammern 22 - 65 mm.
Die Klammerlänge ist abhängig von der gewählten Plattenstärke.




zur ETA

Galvanisiert 12 µm, geharzt

Art.-Nr.	Bezeichnung
574988	KG 718 (DIVERGENT - Spreizklammer)
574989	KG 722 (DIVERGENT - Spreizklammer)
650402	KG 725
650403	KG 730
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750

Die Klammern in der Länge von 38 - 64 mm entsprechen der DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566 für die Verarbeitung von Gipskartonplatten.

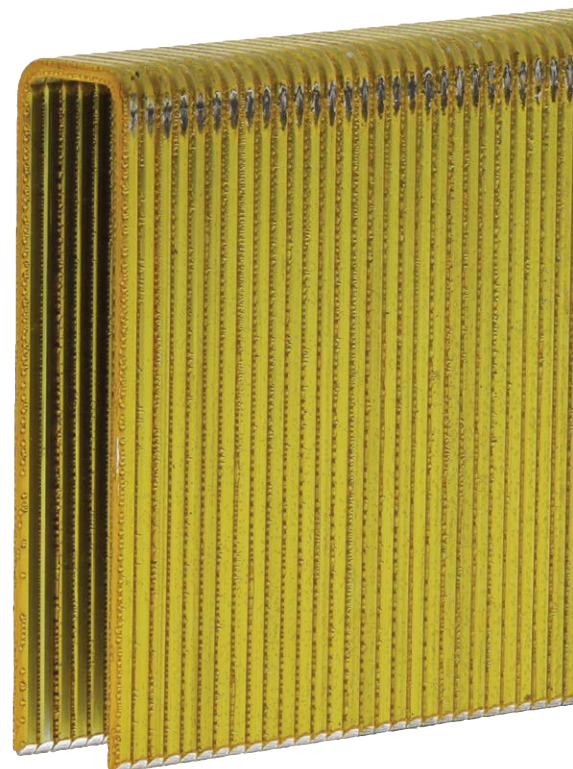



SCHRAUBEN

P18+ TROCKENBAUSCHRAUBER

gesamtes Sortiment Seite 29

- Starke Leistung durch hohes Drehmoment
- Kompakt und leicht mit bürstenlosem Motor
- Perfektes Handling dank ausgewogenem Design & variabler Drehzahlregelung
- Werkzeugloser Umbau zum Magazinschrauber
- Kompatibel mit allen SPIT 18V 8,0/5,0/2,0Ah Akkus
- Beidseitig montierbarer Handgriff
- Regulierbare Eintreibtiefe

TECHNISCHE DATEN

	P18+
	Trockenbauschrauber
Art.-Nr.:	054565
Gewicht:	1,63 kg
Akku-Spannung:	18 V
Arbeitsdruck:	3,8 - 4,6 bar
Werkzeughalter:	1/4"
Leerlaufdrehzahl:	4500 U/Min.



MEHR INFOS

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054626	Speed P55 Magazinaufsatz
054628	2 Bits 130mm für Speed P55/P18
054550	Akku 18V 2Ah
054551	Akku 18V 5Ah
054541	Akku 18V 8Ah
054553	Schnelladegerät f. 18V 2/4/8Ah
054547	Energy pack 2x2Ah
054548	Energy pack 2x5Ah



Grobgewindeschrauben magaziniert

Art.-Nr.	Bezeichnung
154135	P-Screw W 3,9 x 32
154136	P-Screw W 3,9 x 3240

Bei der Auswahl der Schrauben bitte auf die Angaben des Plattenherstellers achten.

KLAMMERN

PN755

gesamtes Sortiment S. 30

- Patentierte Leerschlagsperre verhindert eine Beschädigung der Oberflächen
- Einfaches Entfernen verklemmter Klammern
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Innovatives patentiertes Top-Ladesystem für einfaches Nachladen
- Schlankes Nasendesign für Befestigungen in schwer zugänglichen Bereichen
- Werkzeugfrei verstellbare Abluftklappe
- Erhältlich als Einzel- und Kontaktauslösung



MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

	PN755
	Einzelauslösung
Art.-Nr.:	574444
Gewicht:	2,19 kg
Luftverbrauch je	
Eintreibvorgang (6 bar):	1,4 l
Magazinierung:	KG700
Klammerlänge:	18 - 55 mm

EMPFOHLENE KLAMMERN

KG 700 Klammern, galvanisiert 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
574988	KG 718 (DIVERGENT - Spreizklammer)
574989	KG 722 (DIVERGENT - Spreizklammer)
574990	KG 725 (DIVERGENT - Spreizklammer)
574991	KG 728 (DIVERGENT - Spreizklammer)
574992	KG 730 (DIVERGENT - Spreizklammer)



GESAMTSORTIMENT TROCKENBAU

06

PULSA® NAGELGERÄTE

27P | 40P+ | 65



Art.-Nr.	Bezeichnung
019909	PULSA® 27P
019652	PULSA® 40P+
019446	PULSA® 65



ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
019418	Magazin 20 Nägel (PULSA® 27)
019337	Magazin 20 Nägel (PULSA® 40)
019419	Magazin 30 Nägel (PULSA® 27)
019683	Magazin 50 Nägel (PULSA® 40)
019903	Lithium Akku
019649	Lithium Akku Ladegerät
019891	Magnethalter Rondelle (PULSA® 27)
014641	Magnethalter Rondelle (PULSA® 40)
019546	Magnethalter Installationszubehör (PULSA® 27)
014642	Magnethalter Installationszubehör (PULSA® 40/800)
115251	Reinigungsspray 300 ml
013690	Reinigungsset komplett¹
401482	Spezial Schmieröl 115 ml
018820	PULSA® E-Lift 1,78 m
018849	Verlängerung 0,75 m

¹ Inhalt: Reinigungsspray 300 ml, Öl 15 ml, Reinigungstuch, Reinigungsanleitung

NÄGEL FÜR PULSA® 27P | 40P+ | 65

STANDARDNÄGEL C6 10-ER MAGAZINIERT


Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE (St.)
057540	C6-20	500
057545	C6-20	1.500
057541	C6-25	500
057546	C6-25	1.500
057542	C6-30¹	500
057547¹	C6-30	1.500
057543	C6-35¹	500
057548	C6-35¹	1.500

¹ nicht für PULSA® 27

SPEZIALNÄGEL HC6 10-ER MAGAZINIERT

Für hochfesten Beton,
Spannbeton, Stahl



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE (St.)
057550	HC6-15	500
057559	HC6-15	1.500
057551	HC6-17	500
057552	HC6-22	500
057698	HC6-22	1.500
057553	HC6-27	500
057554	HC6-32¹	500
057701	HC6-50²	500
057702	HC6-57²	500
057703	HC6-65²	500

¹ nicht für PULSA® 27, ² nur für PULSA® 65

SPEZIALNÄGEL UP6 10-ER MAGAZINIERT

Für harten und hochfesten Beton



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE (St.)
057692	UP6-17	500
057693	UP6-22	500

NÄGEL «RESTEFREI» C6 - HC6 10-ER MAGAZINIERT

C6: Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz
HC6: Für hochfesten Beton, Spannbeton, Stahl

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE (St.)
057544	C6-40¹	500
057549	C6-40¹	1.500
057555	HC6-15	500
057556	HC6-17	500
057557	HC6-22	500
057558	HC6-27	500

¹ nicht für PULSA® 27

NAGELSCHRAUBEN CW6 10-ER MAGAZINIERT

Demontierbare Nagelschrauben für die Befestigung von
Baubeschlägen an Holz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE (St.)
057562	CW6-25	500

RONDELLNÄGEL CG6 - HCG6 EINZELN

CG6: Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz,
Holz

HCG6: Für hochfesten Beton, Spannbeton, Stahl

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE (St.)
057563	CG6-20	500
057564	CG6-25	500
057568	HCG6-22	500

PULSA® NÄGEL C6 | HC6 FÜR PULSA® 27P | 40P+ | 65



Stahl- Profile (t _{st} ≤ 1,5mm)	t _{fix} = 5 mm	t _{fix} = 10 mm	t _{fix} = 15 mm	t _{fix} = 20 mm	DRAHT- gewebe	Gleitender decken- anschluss*
Stahl	HC6-15	HC6-17	HC6-22	HC6-27	HC6-15/17	HC6-32 (2-lagig) HC6-50 (3-lagig)
Beton C20/25 25/30	HC6-22	HC6-22/27	HC6-27	-	HC6-17/22	HC6-50 (2-lagig) HC6-57 (3-lagig)
harter Beton bis C50/60 bis C60/75	C6-20	C6-25	C6-25	-	C6-20/25	HC6-50 (2-lagig) HC6-57 (3-lagig)
Kalk- sandstein	HC6-17	HC6-22/27	HC6-27	-	HC6-15/22	HC6-50 (2-lagig) HC6-57 (3-lagig)
Lochstein verputzt	UP6-17/22	UP6-17/22	UP6-17/22	-	UP6-17/22	* Dicke je Lage 12,5 mm
	C6-25	C6-22/27	C6-27	-	C6-17/22	
	C6-25	-	-	-	C6-20/25	
	-	C6-22/27	C6-27	-	C6-22	
	C6-25	C6-25	-	-	C6-25	

Empfehlung für bestes Verhältnis Kosten/Setzqualität.



BOLZENSCHUBGERÄT

P370 C60



Art.-Nr.	Bezeichnung
010530	P370 C60

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
011530	Umbau-Set Dämmstoffhalter 40-120 mm

NÄGEL MAGAZINIERT FÜR P370 C60 KOPFBOLZEN FÜR BETON (10-ER MAGAZINIERT)

Art.-Nr.	Bezeichnung
011331	C9-25
011332	C9-30
011334	C9-40
011335	C9-50
011337	C9-55
011336	C9-60

KOPFBOLZEN FÜR STAHL UND HARTEN BETON (10-ER MAGAZINIERT)

Art.-Nr.	Bezeichnung
011340	SC9-15
011341	SC9-20
011342	SC9-25
011343	SC9-30
011344	SC9-35
011345	SC9-40
011346	SC9-50
011347	SC9-60

NÄGEL EINZELN FÜR P370 C60

KOPFBOLZEN FÜR BETON

Art.-Nr.	Bezeichnung
032510	SC9-20
032950	SC9-25
032930	SC9-30
032940	SC9-35
032910	SC9-50
032900	SC9-60
032890	SC9-70

KOPFBOLZEN FÜR STAHL UND HARTEN BETON



Art.-Nr.	Bezeichnung
032510	SC9-20
032950	SC9-25
032930	SC9-30
032940	SC9-35
032910	SC9-50
032900	SC9-60
032890	SC9-70

MIT RONDELLE

KOPFBOLZEN FÜR BETON MIT AUFGES- SETZTER STAHLRONDELLE Ø 14 MM / 21,75 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
032070	CR9-25 R.14
011321	CR9-35TP R. 21,75
011322	CR9-40TP R. 21,75

SPEZIAL KOPFBOLZEN FÜR STAHL STAHLRONDELLE Ø 14 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
032650	SBR9 R. 14

KOPFBOLZEN MIT KUNSTSTOFFRON- DELLE Ø 35 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
038090	CR9-30P
038100	CR9-40P

SCHALUNGSHALTER

Art.-Nr.	Bezeichnung
032750	Schlungshalter + C9-60

DÄMMSTOFFBEFESTIGER

TELLERDURCHMESSER 65 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
038550	CI 6-80
038560	CI 6-100
038570	CI 6-120

KARTUSCHEN

Art.-Nr.	Bezeichnung
031600	6.3/10 grün - schwach
031700	6.3/10 gelb - mittel
011658	6.3/10 rot - sehr stark

AKKU-BOHRHAMMER

D18



Art.-Nr.	Bezeichnung
054557	D18 im Koffer

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054551	Akku 18 V 5,0 AH Li-Ion
054553	Schnellladegerät 18 V 2,0 AH / 5,0 AH / 8,0 AH
054548	Energy Pack 5,0 A

HAMMERBOHRER SDS-PLUS XT2 2-SCHNEIDER

Art.-Nr.	Bezeichnung
225351	Ø 5 x 50 x 110 mm
225353	Ø 5 x 100 x 160 mm
225355	Ø 6 x 50 x 110 mm
225356	Ø 6 x 100 x 160 mm
225357	Ø 6 x 150 x 210 mm
225358	Ø 6 x 200 x 260 mm
225361	Ø 8 x 50 x 110 mm
225362	Ø 8 x 100 x 160 mm
225363	Ø 8 x 150 x 210 mm
225364	Ø 8 x 200 x 260 mm
225365	Ø 8 x 250 x 310 mm
225366	Ø 8 x 400 x 460 mm
225368	Ø 10 x 100 x 160 mm
225369	Ø 10 x 150 x 210 mm
225370	Ø 10 x 200 x 260 mm
225372	Ø 10 x 400 x 460 mm
225373	Ø 10 x 550 x 600 mm
225375	Ø 12 x 100 x 160 mm
225376	Ø 12 x 200 x 260 mm
225377	Ø 12 x 400 x 450 mm
225378	Ø 12 x 550 x 600 mm
225379	Ø 12 x 950 x 1000 mm
225381	Ø 14 x 100 x 160 mm
225382	Ø 14 x 150 x 200 mm
225383	Ø 14 x 250 x 300 mm
225384	Ø 14 x 400 x 450 mm
225418	Ø 15 x 200 x 250 mm
225419	Ø 16 x 150 x 200 mm
225420	Ø 16 x 250 x 300 mm
225421	Ø 16 x 400 x 450 mm

R-FORCE 3+ 4-SCHNEIDER

Art.-Nr.	Bezeichnung
054029	Ø 18 x 200 x 250 mm
054030	Ø 18 x 550 x 600 mm
054031	Ø 20 x 200 x 250 mm
054032	Ø 20 x 400 x 450 mm
054033	Ø 20 x 550 x 600 mm
054034	Ø 22 x 200 x 250 mm
054035	Ø 22 x 400 x 450 mm
054036	Ø 24 x 200 x 250 mm
054037	Ø 24 x 400 x 450 mm
054038	Ø 25 x 200 x 250 mm
054039	Ø 25 x 400 x 450 mm
054040	Ø 25 x 550 x 600 mm
054042	Ø 26 x 400 x 450 mm

XT3 3-SCHNEIDER

Art.-Nr.	Bezeichnung
224717	Ø 5 x 50 x 110 mm
224721	Ø 6 x 50 x 110 mm
225705	Ø 6 x 100 x 160 mm
224724	Ø 6 x 200 x 260 mm
224727	Ø 6,5 x 150 x 210 mm
224730	Ø 8 x 50 x 110 mm
225708	Ø 8 x 100 x 160 mm
224733	Ø 8 x 200 x 260 mm
224734	Ø 8 x 250 x 310 mm
224735	Ø 8 x 400 x 460 mm
224737	Ø 10 x 100 x 160 mm
224739	Ø 10 x 200 x 260 mm
224740	Ø 10 x 250 x 310 mm
224741	Ø 10 x 400 x 460 mm
224742	Ø 10 x 550 x 600 mm
224743	Ø 12 x 100 x 160 mm
225712	Ø 12 x 150 x 210 mm
224745	Ø 12 x 200 x 260 mm
224746	Ø 12 x 250 x 310 mm
224747	Ø 12 x 400 x 450 mm
224748	Ø 12 x 550 x 600 mm
224749	Ø 14 x 100 x 160 mm
225713	Ø 14 x 150 x 200 mm
224751	Ø 14 x 200 x 250 mm
224752	Ø 14 x 250 x 300 mm
224753	Ø 14 x 400 x 450 mm
224754	Ø 14 x 550 x 600 mm
224755	Ø 16 x 150 x 200 mm
224756	Ø 16 x 200 x 260 mm
224757	Ø 16 x 250 x 300 mm
224758	Ø 16 x 400 x 450 mm
224759	Ø 16 x 550 x 600 mm

HAMMERBOHRER SDS-MAX

XT3 MAX 3-SCHNEIDER

Art.-Nr.	Bezeichnung
225094	Ø 12 x 200 x 340 mm
225096	Ø 14 x 200 x 340 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
225097	Ø 14 x 400 x 540 mm
225099	Ø 16 x 200 x 340 mm
225100	Ø 16 x 400 x 540 mm

R3 MAX 4-SCHNEIDER

Art.-Nr.	Bezeichnung
225102	Ø 18 x 200 x 340 mm
225103	Ø 18 x 400 x 540 mm
225104	Ø 18 x 600 x 740 mm
225105	Ø 18 x 800 x 940 mm
225106	Ø 20 x 200 x 320 mm
225107	Ø 20 x 400 x 520 mm
225108	Ø 20 x 800 x 920 mm
225109	Ø 22 x 200 x 320 mm
225110	Ø 22 x 400 x 520 mm
225111	Ø 22 x 800 x 920 mm
225112	Ø 24 x 200 x 320 mm
225113	Ø 24 x 400 x 520 mm
225114	Ø 25 x 400 x 520 mm
225115	Ø 25 x 800 x 920 mm
225116	Ø 25 x 1200 x 1320 mm
225117	Ø 26 x 400 x 520 mm
225118	Ø 28 x 400 x 520 mm
225119	Ø 28 x 800 x 920 mm
225121	Ø 30 x 400 x 520 mm
225123	Ø 32 x 400 x 520 mm
225124	Ø 32 x 800 x 920 mm
225125	Ø 32 x 1200 x 1320 mm
225127	Ø 35 x 400 x 520 mm
225128	Ø 35 x 600 x 720 mm
225131	Ø 40 x 400 x 520 mm
225132	Ø 40 x 800 x 920 mm
225133	Ø 42 x 400 x 520 mm
225134	Ø 45 x 400 x 520 mm
225135	Ø 50 x 400 x 520 mm

MEISSEL SDS+

Art.-Nr.	Bezeichnung
223049	[A] Spitzmeissel 250 mm
223050	[B] Flachmeissel B. 20 x 250 mm
223051	[C] Breitmeissel gerade B. 40 x 250 mm

MEISSEL SDS+ - SELBSTSCHÄRFEND

Art.-Nr.	Bezeichnung
225314	[A] Spitzmeissel 250 mm
225316	[B] Flachmeissel B. 20 x 250 mm
225318	[C] Breitmeissel gerade B. 40 x 250 mm

MEISSEL SDS-MAX

Art.-Nr.	Bezeichnung
112200	[A] Spitzmeissel 400 mm
112210	[A] Spitzmeissel 500 mm
112220	[B] Flachmeissel B. 25 x 400 mm
112230	[B] Flachmeissel B. 25 x 500 mm
112250	[C] Breitmeissel B. 115 x 350 mm
112240	Breitmeissel 20° B. 50 x 300 mm

MEISSEL SDS-MAX SELBSTSCHÄRFEND

Art.-Nr.	Bezeichnung
225315	[A] Spitzmeissel 350 mm
225317	[B] Flachmeissel B. 25 x 350 mm
225319	[C] Breitmeissel gerade B. 50 x 350 mm

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

P18+



Art.-Nr.	Bezeichnung
054565	P18+ im Koffer

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054550	Akku 18 V 2,0 AH Li-Ion ^{2,3}
054551	Akku 18 V 5,0 AH Li-Ion ^{1,2,3}
054541	Akku 18 V 8,0 AH Li-Ion ^{1,2,3}
054552	Ladegerät kompakt 18 V 2,0 AH Li-Ion ^{2,3}
054553	Schnellladegerät 18 V 2,0 AH / 5,0 AH / 8 AH ^{1,2,3}
054547	Energy Pack 2,0 AH ^{2,3,5}
054548	Energy Pack 5,0 AH ^{1,2,3,6}
054626	Magazinaufsatz Speed P55 Easy Click ^{3,4}
054628	Bit Lang PH2 132,5 mm (2 Stück) ^{3,4}

¹ für W18, ² für S18, ³ für P18, ⁴ für P18 (mit Kabel)

⁵ Inhalt: 2 Akkus 2,0 AH, 1 Ladegerät kompakt, ⁶ Inhalt: 2 Akkus 5,0 AH, 1 Schnellladegerät

TROCKENBAUSCHRAUBEN EINZELN - AUFNAHME PH2

FEINGEWINDE PHOSPHATIERT - GIPSKARTON AUF METALLPROFIL BIS 0,6 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
032530	Ø 3,5 x 25 mm
032550	Ø 3,5 x 35 mm
032560	Ø 3,5 x 45 mm
032210	Ø 3,5 x 55 mm

TROCKENBAUSCHRAUBEN MAGAZINIERT - AUFNAHME PH2

FEINGEWINDE PHOSPHATIERT - GIPSKARTON AUF METALLPROFIL BIS 0,6 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
010136	Ø 3,5 x 25 mm
010137	Ø 3,5 x 35 mm
010138	Ø 3,5 x 45 mm
010139	Ø 3,5 x 55 mm

GROBGEWINDE VERZINKT - GIPSKARTON AUF HOLZ

Art.-Nr.	Bezeichnung
154135	P-Screw W 3,9 x 32 mm
154136	P-Screw W 3,9 x 40 mm

BOHRSPITZE PHOSPHATIERT - GIPSKARTON AUF METALLPROFIL BIS 2,5 MM

Art.-Nr.	Bezeichnung
154143	P-Screw T 3,5 x 25 mm
154144	P-Screw T 3,5 x 35 mm

SCHLEIFGERÄTE

DWS 225



Art.-Nr.	Bezeichnung
620790	DWS 225 Langhals Schleifer

SCHLEIFMITTEL SCHLEIFGITTER

Art.-Nr.	Bezeichnung
620793	K 80 - Entfernen von Kleister und Farben
620795	K 120 - Schnelles Schleifen und Glätten

Inhalt: 20 Stück

SCHLEIFPAPIER

Art.-Nr.	Bezeichnung
620801	K 80 - Entfernen von Kleister und Farben
620802	K 100 - Schnelles Schleifen und Glätten
620803	K 120 - Schnelles Schleifen und Glätten
620805	K 180 - Universelles Schleifen

Inhalt: 20 Stück

LASER

L18



Art.-Nr.	Bezeichnung
054558	360° Raumlinienlaser

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
054550	Akku 18 V 2,0 AH Li-ION
054552	Ladegerät kompakt 18 V 2,0 AH Li-Ion
054547	Energy Pack 2,0 AH ¹

Inhalt: 2 Akkus 2,0 AH, 1 Ladegerät kompakt

SAUGER

AC 1625 | AC 1630P | AC 1630P M



Art.-Nr.	Bezeichnung
620912	Nass- und Trockensaugern AC 1625
620913	Nass- und Trockensaugern AC 1630P
620914	Nass- und Trockensaugern AC 1630P M

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
644006	Polyester Filterkassetten (2 St.)
610123	Schlauchanschluss Bajonett
620922	PE-Filterbeutel Klasse M (5 St.)
644004	Antistatik Saugschlauch (5 m)
644030	Zubehörkit AC Sauger*

* Inhalt: 2 Verlängerungsrohre je 50 cm, 1 Verlängerungsrohr mit Knick und Saugstärkeregelung, 1 Bürstenfassung 37 cm, 1 Bodendüse 30 cm, je 1 Einsatz Nass-/Trockenbürste

DÜBEL

HIT M-P



NAGELDÜBEL NYLON, MIT RAND, ZYLINDERKOPFSCHRAUBE VERZINKT

Art.-Nr.	Bezeichnung
050116	5 x 25/5
050117	5 x 35/15
050118	6 x 30/5
050119	6 x 40/12
050121	6 x 50/25
050122	6 x 65/40
060090	8 x 40/10
060091	8 x 60/30
060092	8 x 90/60
060093	8 x 110/80
060094	8 x 130/100
060104	6 x 30/5 A2
060105	6 x 50/25 A2



Art.-Nr.	Bezeichnung
060106	6 x 65/40 A2
060107	8 x 40/10 A2
060108	8 x 60/30 A2
060109	8 x 90/60 A2



UDZ 6



METALL-DECKENEINSCHLAGANKER

Art.-Nr.	Bezeichnung
060084	UDZ 6 6 x 40/5

TAPCON DOME



BETONSCHRAUBE AUS EDELSTAHL MIT LINSENKOPF

zum Befestigen in gerissenem und ungerissenem Beton

Art.-Nr.	Bezeichnung
058783	Tapcon Dome 6 x 40/5 T17
058784	Tapcon Dome 6 x 60/25-5 T17

haubold® KLAMMERGERÄTE

PN755



Art.-Nr.	Bezeichnung
574444	PN755 Einzelauslösung
574443	PN755 Kontaktauslösung

KG 700 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
574988	KG 718 (Spreizklammer)
574989	KG 722 (Spreizklammer)
650402	KG 725
574990	KG 725 (Spreizklammer)
574991	KG 728 (Spreizklammer)
650403	KG 730
574992	KG 730 (Spreizklammer)
574993	KG 735 (Spreizklammer)
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

574943	KG 750
574945	KG 755

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

574982	KG 740
574984	KG 750

STAHL - GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

575749	KG 750
--------	--------

PN765 | PN765 AUTOMATIK



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

574514	PN765 Einzelauslösung
574512	PN765 Kontaktauslösung
567445	PN765 Automatik
650410	Inliner DC PN765 (mit Doppelhandgriff)

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

576836	Griffverlängerung
--------	-------------------

KG 700 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

574993	KG 735 (Spreizklammer)
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750
574945	KG 755
650406	KG 760
574947	KG 764

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

574982	KG 740
574984	KG 750
574985	KG 760
574986	KG 764

STAHL - GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

575749	KG 750
--------	--------

PN775 XII



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

503748	PN775 XII Kontaktauslösung
--------	----------------------------

KG 700 - KLAMMERN

GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

650403	KG 730
574992	KG 730
574993	KG 735
574976	KG 735
650404	KG 738
650405	KG 740
574941	KG 745
574943	KG 750
574945	KG 755
650406	KG 760
574947	KG 764
574979	KG 775

EDELSTAHL - WNR. 1.4301 (A2)

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------



574982	KG 740
574984	KG 750
574985	KG 760
574986	KG 764

STAHL - GALVANISIERT 12 µm

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

575749	KG 750
--------	--------

**FOLGT UNS FÜR AKTUELLES UND
NEUHEITEN RUND UM BAUBEFESTIGUNGEN**



ITW Befestigungssysteme GmbH

Vertrieb Deutschland | Österreich

Carl-Zeiss-Straße 19

D-30966 Hemmingen

www.spitpaslode.de

spit

Paslode

haubold®

TOOLMATIC

Stand August 2024
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.